

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

VOB ALUX»

Garden
Lights

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

JoBe Lighting

Moonlight
FIRST CLASS LIGHTING
MADE IN GERMANY

О КАТАЛОГЕ

Вы держите в руках самый полный каталог оборудования для ландшафтного освещения, поставляемого нашей компанией VODALUX. В нем собраны интересные модели, способные придать любому участку уютный и законченный вид.

Каталог разделен на четыре больших раздела:
Garden Lights, Light Pro, Jobe Lightning и Moonlight.

В конце каждого из них вы найдете справочную информацию о способах подключения светильников и их комплектующих.

Также, для вашего удобства мы составили алфавитный указатель, с помощью которого вы быстро найдете нужную вам модель.





Garden Lights

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ..... 14

ETU	14	LUMO	15
NANO	14	ECLIPSE.....	15
HALO	14	DEIMOS.....	15
LINEA 1.....	14	OLYMPIA.....	15
LINEA УДЛИНИТЕЛЬ.....	14	LOTUS	15
DEIMOS.....	15	CALLISTO	15
DEIMOS 4-er set.....	15	AURORA	15
PALM	15		

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 16

PROTEGO	16	ALDER	17
ARIGO	16	LAPIS 3-er set	18
DOMINUS	16	PLANU 3-er set.....	18
ATLAS.....	16	FLOOD 12.....	18
ARCUS	16	FLOOD 15	18
CATALPA 3-er set.....	17	LAPIS	18
MINUS 3-er set	17	GALILEO	18
CORVUS 3-er set.....	17	FLOOD 30	18
FOCUS 4-er set.....	17	CYLON	18
ALDER 3-er set	17	FLO	19
CATALPA.....	17	FLO	19
MINUS	17	ELATUS	19
CORVUS.....	17	OLYMPUS	19
FOCUS	17		

НАЗЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ..... 20

LOCOS	20	SOLARIS	21
EUROPA.....	20	ARCO 60	22
RUMEX.....	20	NEPOS	22
VITEX	20	KOLOSSOS	22
LARIX	20	TRITON.....	22
ORION	21	ATON	22
ORION 3-er set	21	ARCO 40	22
ATILA	21	TITAN	22
LINUM 4-er set	21	PHOBOS	22
LINUM	21	TRITON.....	22
ALBUS	21	ATON	22
ALBUS 3-er set	21	RGB FLAT 40	23
ARGOS.....	21	RGB OVAL 28.....	23
OAK 3-er set.....	21	RGB OVAL 35.....	23

LILIUM	23
SPRIG	23
RGB ROUND 30.....	23
RGB ROUND 40	23

RGB ROUND 50.....	23
IBERUS.....	23
SPRIG	23

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....24

ALPHA	24
ALPHA	24
ALPHA	24
ASTRUM	24
ASTRUM	24
SIRIUS	25
HIBRIA.....	25
BREVUS.....	25
RUBUM	25
AXIS	25
SIRIUS	25

AUREUS.....	25
UMBRA	25
AUREA.....	25
XERUS	25
ATRIA	26
LEDA.....	26
HYBRA.....	26
ATRIA	26
ELARA	26
BREVA	26

АКСЕССУАРЫ GARDEN LIGHT

ТРАНСФОРМАТОР 21 Вт.....	27
ТРАНСФОРМАТОР 60 Вт	27
ТРАНСФОРМАТОР 150 Вт	27
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ.....	27
ПРИЕМНИК + ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОН- НОГО УПРАВЛЕНИЯ	27

ТАЙМЕР + ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ..	27
КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 2 м	27
КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 6 м	27
КЛИПСА	27

АКСЕССУАРЫ GARDEN LIGHT

КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 10 м.....	28
КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 2 м	28
КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 5 м	28
КАБЕЛЬ 10 м.....	28
КАБЕЛЬ 25 м.....	28
КАБЕЛЬ 10 м.....	28
КОННЕКТОР ВИНТОВОЙ.....	28
КОННЕКТОР «М».....	28
РАЗВЕТВИТЕЛЬ.....	28
КАБЕЛЬ 15 м	28
КОННЕКТОР	28
КОННЕКТОР «F»	28

SMD LED МОДУЛЬ 3х.....	29
SMD LED МОДУЛЬ	29
ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	29
JS лампа.....	29
G4 ЛАМПА.....	29
MR16 лампа	29
арт. 6049101.....	29
LED МОДУЛЬ 16х.....	29
LED МОДУЛЬ 12х.....	29
SMD LED ЦИЛИНДР 18х	29
MR11 LED.....	29

ПРИНЦИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ GARDEN LIGHT

ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКА	30
ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА.....	30

ВЫБОР КАБЕЛЯ	30
--------------------	----

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Light Pro

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....34

ONYX 60 R1	34	ONYX 30 R1.....	35
ONYX 60 R2	34	MIKA R1	35
ONYX 60 R3	34	AMBER.....	35
ONYX 60 R4.....	34	AGATE	35
ONYX 60 R5	34		

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ36

EMERALD 2	36	NOVA 5.....	36
EMERALD 3	36	AZAR 30	37
EMERALD 5	36	CORAL	37
NOVA 3.....	36	DOLOMITE	37

НАЗЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....38

OPAL.....	38	DECO 2.....	39
BARITE DL	38	BARITE 40.....	39
DECO 1.....	38	NODIN	39
BARITE 60.....	39	DECO 3.....	39
NINA.....	39		

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....40

QUARTZ.....	40	TOPAZ	40
PEARL	40	POLARIS	40

АКСЕССУАРЫ LIGHT PRO41

ТРАНСФОРМАТОР 21 Вт.....	41	КАБЕЛЬ 25 м.....	41
ТРАНСФОРМАТОР 60 Вт	41	КАБЕЛЬ 50 м	41
ТРАНСФОРМАТОР 100 Вт	41	КАБЕЛЬ 100 м.....	41
УДЛИНИТЕЛЬ.....	41	КАБЕЛЬ 200 м	41
УДЛИНИТЕЛЬ.....	41	КОННЕКТОР «У»	41
УДЛИНИТЕЛЬ СЕНСОРА	41	КОННЕКТОР «М».....	41
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ.....	41	КОННЕКТОР «F».....	41
ПРИЕМНИК + ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОН- НОГО УПРАВЛЕНИЯ	41		

ПРИНЦИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ LIGHT PRO42

ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКА	42	ВЫБОР КАБЕЛЯ	42
ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА.....	42		

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ43

Jobe Lightning

BECKSTONE СВЕТИЛЬНИКИ46

STYLE 100 x 100 x 60.....	46	NATURE RUSTIC.....	47
STYLE 150 x 70 x 60.....	46	NATURE RUSTIC.....	47
STYLE 140 x 140 x 60.....	46	RIVERROCK "M".....	47
STYLE 150 x 110 x 60.....	46	RIVERROCK "S".....	47
NATURE RUSTIC.....	47		

АКСЕССУАРЫ48

ТРАНСФОРМАТОР 30 Вт.....	48	ВНЕШНЯЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ	
ТРАНСФОРМАТОР 60 Вт.....	48	МУФТА.....	48
КОНУСНАЯ МУФТА.....	48		

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....49

МОНТАЖ50

ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКА.....	50	ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЯ ДЛЯ	
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ.....	50	СВЕТИЛЬНИКОВ BECKSTONE 12 В DC	
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОД-		51	
КЛЮЧЕНИЯ.....	50	ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПОТЕРИ НАПРЯ-	
		ЖЕНИЯ.....	51

Moonlight

СТАЦИОНАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ54

MAG 250.....	54	HMAG 350.....	55
MAG 350.....	54	HMAG 550.....	55
MAG 550.....	54	HMAG 750.....	55
MAG 750.....	54		

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ56

MBG 250.....	56	HMBG 350.....	57
MBG 350.....	56	HMBG 550.....	57
MBG 550.....	56	HMBG 750.....	57
MBG 750.....	56		

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ58

MFL 250.....	58	HMFL 550.....	59
MFL 350.....	58	HMFL 750.....	59
MFL 550.....	58		
MFL 750.....	58		
HMFL 350.....	59		

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 60

BMFL 250	60	BHMFL 350	61
BMFL 350	60	BHMFL 550	61
BMFL 550	60	HMFL 750	61
BMFL 750	60		

ПЛАВАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ 62

MWV 250	62	BMWV 350	63
MWV 350	62	BMWV 550	63
MWV 550	62	BMWV 750	63
MWV 750	62		

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 64

MLH 350	64	MLHF 350	65
MLH 550	64	MLHF 550	65
MLH 750	64	MLHF 750	65

АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ 66

MLS-MLH 350	66	MLS-MBG 350	67
MLS-MLH 550	66	MLS-MBG 550	67
MLS-MLH 750	66	MLS-MBG 750	67

АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ 68

MLS-MAG 350	68	MLS-MFL 350	69
MLS-MAG 350	68	MLS-MFL 550	69
MLS-MAG 550	68	MLS-MFL 750	69
MLS-MAG 750	68		

ART COLLECTION СВЕТИЛЬНИКИ 70

MAG-AC 350	70	MLS-MFL 350	71
MAG-AC 750	70	MLS-MFL 550	71
MLS-MAG 550	70	MLS-Mfl 750	71

STONELOOK СВЕТИЛЬНИКИ 72

MFL-SL 250	72	DLC 250	73
MFL-SL 350	72	DLC 350	73
MFL-SL 550	72	DLC 550	73
MFL-SL 750	72	DLC 750	73

DAY LIGHT COLOR СВЕТИЛЬНИКИ 73

СНЕГОВИКИ СВЕТИЛЬНИКИ 74






СНЕГОВИК	74	СНЕГОВИК	74
СНЕГОВИК	74		
СНЕГОВИК	74		


АКСЕССУАРЫ MOONLIGHT.....75

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	75
СВЕТОФИЛЬТР CLASSIC EDITION..	75
СВЕТОФИЛЬТР EMOTION EDITION	75
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ДЛЯ ПОЛУСФЕР	75
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ДЛЯ СФЕР	75
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ И АККУМУЛЯТОР- НЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	75
ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	76

СЕНСОР СТУКА	76
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	76
СВЕТОДИОДНЫЙ RGB-LED МОДУЛЬ. 76	
ДЮБЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.....	76
КЛЮЧДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ	76
АКРИЛОВАЯ СТОЛЕШНИЦА	76
КЛЮЧ.....	76
АДАПТЕР ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ.....	76

КОМПЛЕКТ ПО УХОДУ.....77

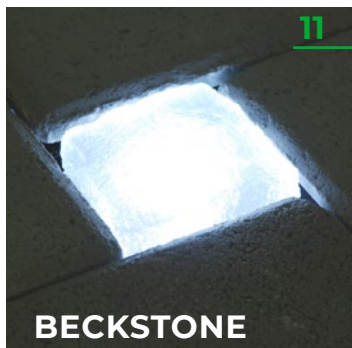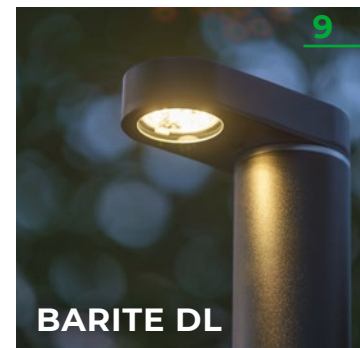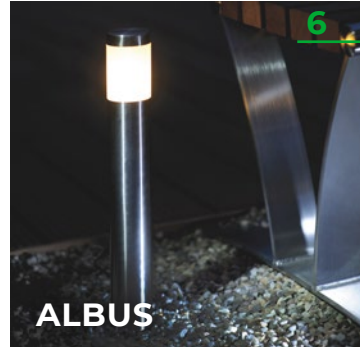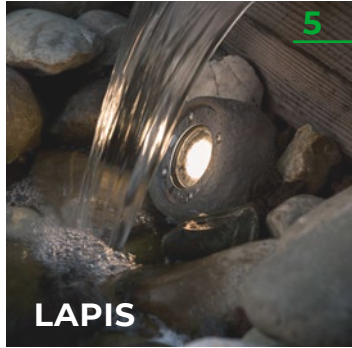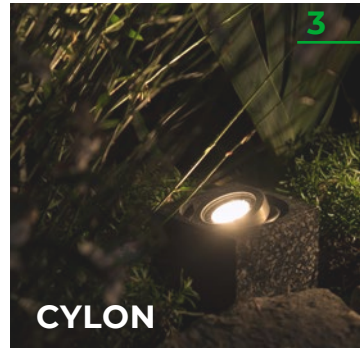

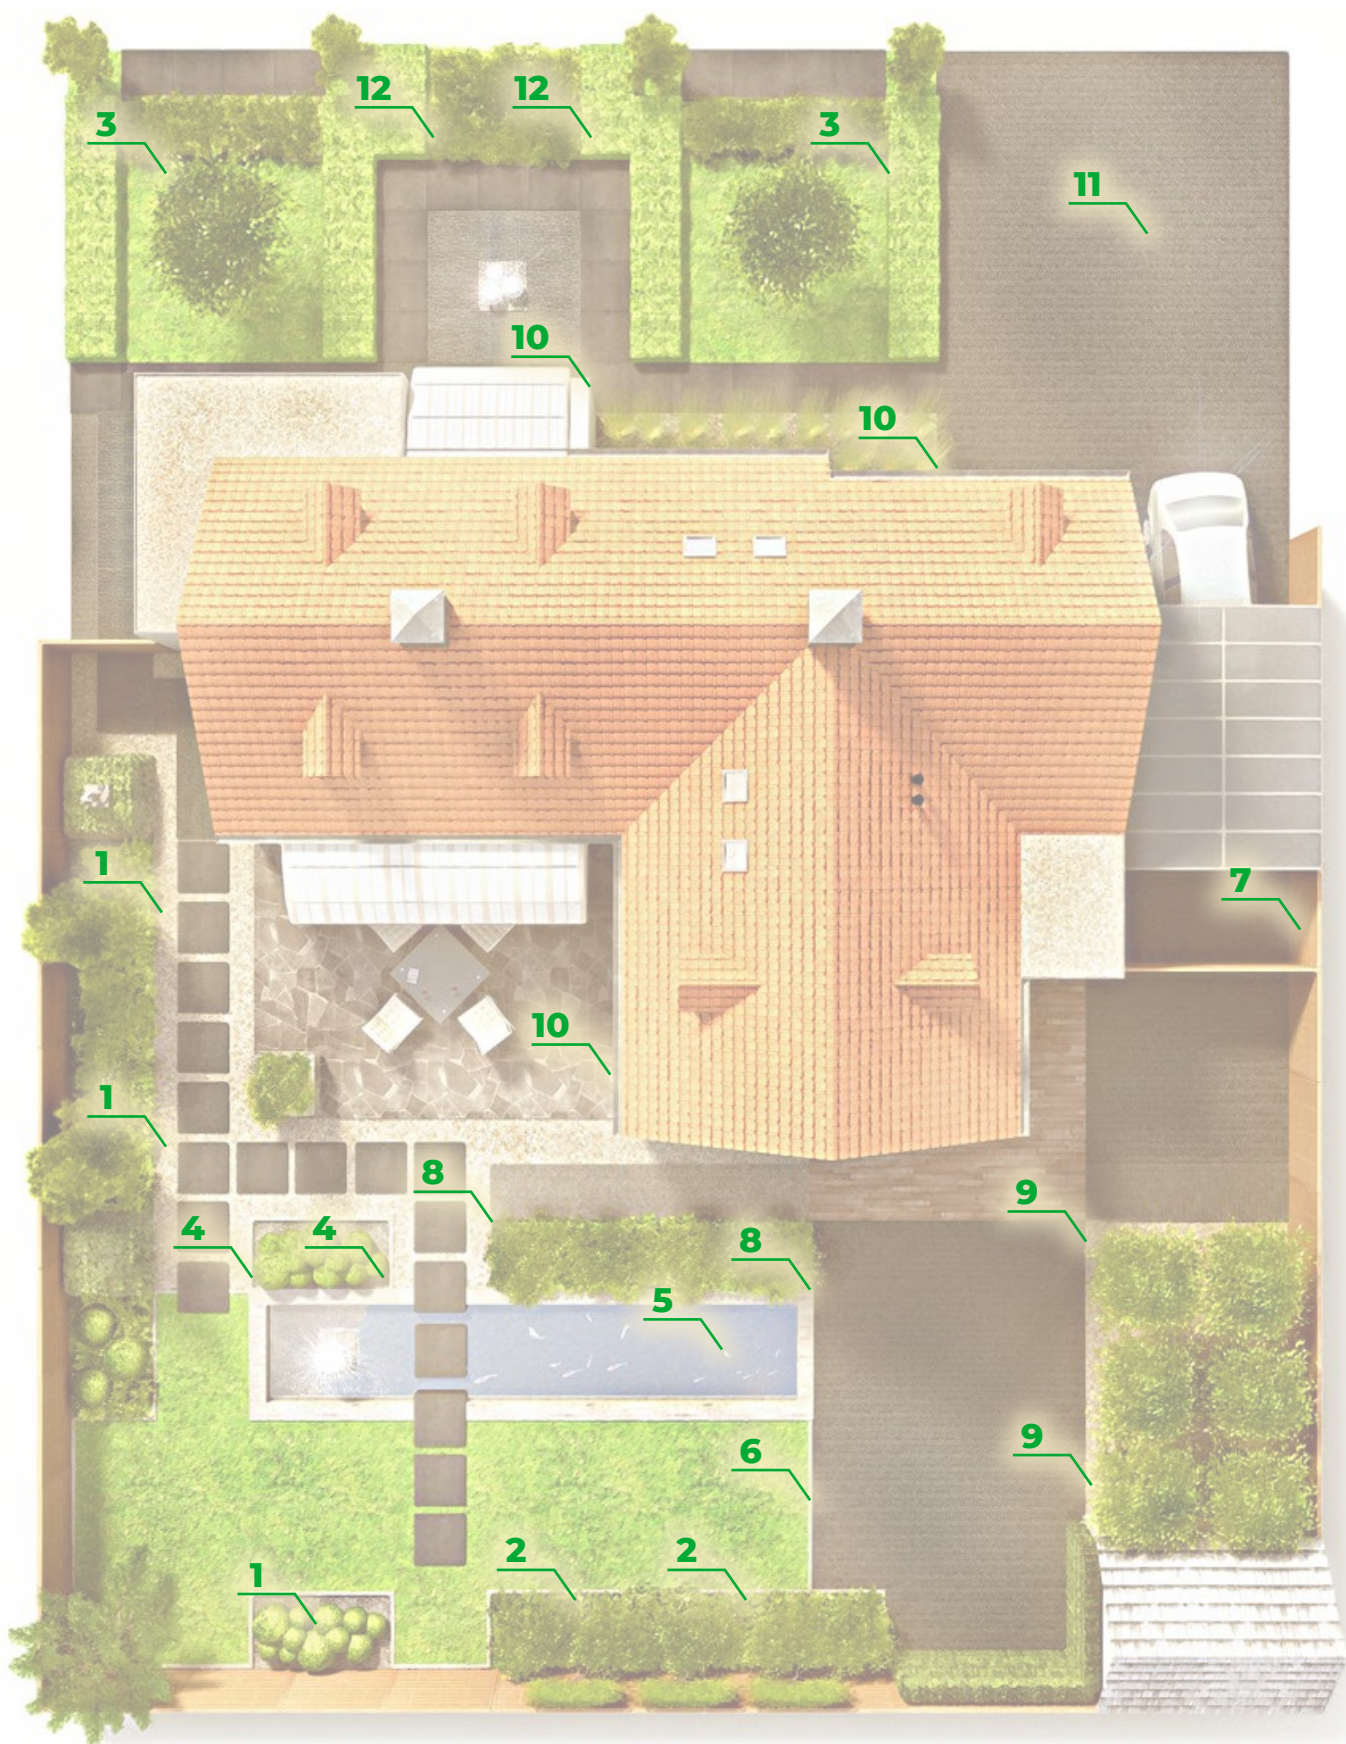

Garden Lights



Светильники GardenLights имеют безопасное низкое напряжение - 12 В и в отличие от обычных систем со стандартным напряжением не требуют использования тяжёлого бронированного кабеля и прокладки под землей.

Каждый светильник оснащен LED-лампами представленными в гамме теплого-белого, белого и голубого цветов. Такие лампы отличаются низким энергопотреблением и имеют долгий срок службы.

Система Plug&Play позволяет легко подключить любую модель. В комплект поставки входит кабель со штекером который может соединяться с питающим кабелем при помощи коннектора.



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ETU
арт. 3168191

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 95 x 65 x 115 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы,
дюбели, опора, кабель 3 м
IP44



NANO
арт. 3169191

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 85 x 50 x 105 мм
LED 2 Вт - 120 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы,
дюбели, опора, кабель 3 м
IP44



HALO
арт. 3075061

Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 100 x 50 x 100 мм
LED 2 Вт - 47 лм
6000 К - холодный белый
опора, шестигранный ключ
кабель 3 м
IP44



LINEA 1
арт. 7511011

Пластик - Черный
(ДхШхВ) 10000 x 5 x 30 мм
LED 2 Вт - 3 лм
3000 К - теплый белый
-
кабель 2 м
IP44



LINEA УДЛИНИТЕЛЬ
арт. 7510012

Пластик - Черный
(ДхШхВ) 10000 x 5 x 30 мм
LED 2 Вт - 3 лм
3000 К - теплый белый
-
кабель 2 м
IP44



DEIMOS

арт. 3132011


Алюминий – Черный
(ДхШхВ) 170 x 170 x 200 мм
LED 2 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м
IP44



DEIMOS

арт. 3095011

Алюминий – Коричневый
(ДхШхВ) 170 x 170 x 200 мм
LED 2 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м
IP44

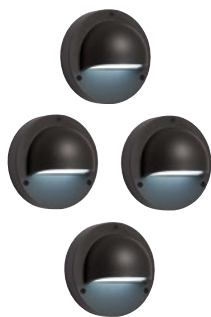

DEIMOS 4-er set

арт. 3135014

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 61 x 100 мм
LED 1 Вт, 35 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора,
трансформатор, сетевой кабель
кабель 3 м
IP44



OLYMPIA

арт. 3074061

Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 80 x 120 x 320 мм
LED 2 Вт - 47 лм
6000 К - холодный белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м
IP44



PALM

арт. 2585061

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 61 x 100 мм
LED 1 Вт - 35 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 3 м
IP44



LOTUS

арт. 4013601

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 95 x 65 x 115 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы,
дюбели, опора, кабель 3 м
IP44



LUMO

арт. 3093071

Алюминий - Коричневый
(ДхШхВ) 170 x 170 x 200 мм
LED 2 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м
IP44



CALLISTO

арт. 3094071

Алюминий - Коричневый
(ДхШхВ) 170 x 120 x 240 мм
LED 1.5 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м
IP44



ECLIPSE

арт. 2586011

Пластик - Черный
(ДхШхВ) 180 x 38 x 180 мм
LED 3 Вт - 130 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 3 м
IP44



AURORA

арт. 4120601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 27 x 100 x 100 мм
LED 3 Вт - 130 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 1 м
IP44

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



PROTEGO

арт. 4118601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 120 x 140 мм
LED 5 Вт - 320 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 3 м, шестигранный ключ
IP68

ARIGO

арт. 4116601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 90 x 90 x 125 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели,
кабель 3 м, шестигранный ключ
IP68

DOMINUS

арт. 3073051



Алюминий - Серебристый серый
(ДхШхВ) 86 x 130 x 190 мм
LED 50 Вт - 544 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44

ATLAS

арт. 4125601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 67 x 130 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 1 м
IP44

ARCUS

арт. 3164011



Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 60 x 110 x 120 мм
LED 5 Вт - 320 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели,
кабель 3 м, шестигранный ключ
IP44

CATALPA 3-er set

арт. 4121603



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 90 x 90 x 125 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, трансформатор, коннектор
кабель 8 м, саморезы, дюбели
IP44

CATALPA

арт. 4121601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 90 x 90 x 125 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, кольшечек,
кабель 3 м, шестигранный ключ
IP44

MINUS 3-er set

арт. 3096123



Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 90 x 45 x 70 мм
LED 3 x 2 Вт - 52 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м, трансформатор
IP44

MINUS

арт. 3096121



Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 90 x 45 x 70 мм
LED 2 Вт - 52 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м
IP44

CORVUS 3-er set

арт. 3154013



Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 135 x 89 x 190 мм
LED 3 x 5 Вт - 320 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44

CORVUS

арт. 3154011



Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 135 x 89 x 190 мм
LED 5Вт - 320 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы,
дюбели, опора, кабель 3 м
IP44

FOCUS 4-er set

арт. 3151014



Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 150x80x180 мм
LED 4 x 3 Вт - 190 лм,
3000 К, теплый белый
саморезы, дюбели, опора, кольшечек
кабель 2 м
IP44

FOCUS

арт. 3151011



Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 150x80x180 мм
LED 3 Вт - 190 лм,
3000 К, теплый белый
саморезы, дюбели, опора,
кольшечек, кабель 2 м
IP44

ALDER 3-er set

арт. 2580063



Пластик - Черный
(ДхШхВ) 40 x 86 x 65 мм
LED 3 x 2 Вт - 120 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 8 м, трансформатор, коннектор
IP44

ALDER

арт. 2580061



Пластик - Черный
(ДхШхВ) 40 x 86 x 65 мм
LED 3 Вт - 120 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 2 м, шестигранный ключ
IP44



LAPIS 3-er set арт. 3577441

Полирезина - Металлик
(ДхШхВ) 95 x 65 x 115 мм
LED 3 x 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
трансформатор, разветвитель
кабель 3 м
IP68



LAPIS арт. 3577441

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 70 x 35 x 70 мм
LED 1 Вт - 15 лм
6000 К - холодный белый
саморезы, дюбели
кабель 2 м
IP68



PLANU 3-er set арт. 3525403

Полирезина - Металлик
(ДхШхВ) 110 x 110 x 145 мм
10 Вт - 100 лм
3000 К - теплый белый
трансформатор, разветвитель,
кабель 3 x 2 м
IP44



GALILEO арт. 4124601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 80 x 55 x 90 мм
LED 2 Вт - 120 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели, опора
кабель 3 м, шестигранный ключ
IP44



FLOOD 12 арт. 9508011

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 154 * 40 * 121 мм
LED 12 Вт - 750 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели
кабель 1 м
IP44



FLOOD 30 арт. 9502011

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 140 x 180 x 100 мм
LED 30 Вт - 1497 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели
кабель 2 м
IP44



FLOOD 15 арт. 9501011

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 87 x 115 x 90 мм
LED 15 Вт - 786 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы, дюбели
кабель 2 м
IP44



CYLON арт. 3154011

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 135 x 89 x 190 мм
LED - 320 лм
3000 К - теплый белый
кольшечек, саморезы
кабель 3 м, опора, дюбели
IP44



FLO
арт. 3131151

Алюминий - Белый
(ДхШхВ) 60 x 60 x 500 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели
кабель 1 м
IP44



FLO
арт. 3130191

Алюминий - Белый
(ДхШхВ) 60 x 60 x 500 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели
кабель 1 м
IP44



ELATUS
арт. 3097121

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 80 x 120 x 410 мм
LED 2 Вт - 47 лм
6000 К - холодный белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



OLYMPUS
арт. 3130191

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 80 x 120 x 410 мм
LED 2 Вт - 47 лм
6000 К - холодный белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44

НАЗЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LOCOS
арт. 3072071

Алюминий - Коричневый
(ДхШхВ) 120 x 120 x 530 мм
LED 1,5 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели,
опора кабель 2 м
IP44



EUROPA
арт. 4123601

Нержавеющая сталь - Черный
(ДхШхВ) 180 x 180 x 400 мм
LED 2 Вт - 64 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 1 м
IP44



RUMEX
арт. 3134171

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 140 x 140 x 380 мм
LED 1,5 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



VITEX
арт. 3135171

Алюминий - Серебристый серый
(ДхШхВ) 100 x 100 x 365 мм
LED 1,5 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



LARIX
арт. 2513061

Пластик - Черный
(ДхШхВ) 100 x 100 x 315 мм
LED 2 Вт - 90 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 1,5 м
IP44



ORION арт. 4012601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 60 x 60 x 410 мм
LED 2 Вт - 113 лм
6000 К - холодный белый
кольшек, саморезы, дюбели,
опора, кабель 2 м
IP44

ALBUS арт. 4024601

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 60 x 60 x 410 мм
LED 2 Вт - 109 лм
3000 К - теплый белый
кольшек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



ORION 3-er set арт. 4012603

Пластик - Черный
(ДхШхВ) 180 x 38 x 180 мм
LED 3 Вт - 130 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 3 м
IP44



ALBUS 3-er set арт. 4024603

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 27 x 100 x 100 мм
LED 3 Вт - 130 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 1 м
IP44



ATILA арт. 4025601

Алюминий - Темно-серый
(ДхШхВ) 95 x 65 x 115 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
кольшек, саморезы,
дюбели, опора, кабель 3 м
IP44



ARGOS арт. 4026601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 60 x 60 x 590 мм
LED 2 Вт - 113 лм
6000 К - холодный белый
кольшек, саморезы, дюбели,
опора, кабель 2 м
IP44



LINUM 4-er set арт. 2519064

Пластик - Антрацит
(ДхШхВ) 60 x 60 x 160 мм
LED 2 Вт - 43 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбеля, кольшек
кабель 1 м
IP44



OAK 3-er set арт. 4122603

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 48 x 48 x 200 мм
LED 1 Вт - 35 лм
3000 К - теплый белый
кольшек, саморезы, дюбели,
трансформатор, кабель, коннектор
IP44



LINUM арт. 2519061

Пластик - Антрацит
(ДхШхВ) 60 x 60 x 160 мм
LED 2 Вт - 43 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбеля, кольшек
кабель 1 м
IP44



SOLARIS арт. 3043061

Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 80 x 150 x 520 мм
LED 20 Вт - 47 лм
6000 К - холодный белый
кольшек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



ARCO 60 арт. 3160011

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 65 x 65 x 575 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели,
кабель 1 м, шестигранный ключ
IP44



ARCO 40 арт. 3161011

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 65 x 65 x 405 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели,
кабель 1 м, шестигранный ключ
IP44



NEPOS арт. 3579401 (LED) арт. 3523401 (галоген)

Полирезина - Серый
(ДхШхВ) 110 x 110 x 440 мм
3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



TITAN арт. 3580401

Полирезина - Серый
(ДхШхВ) 110 x 110 x 600 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



KOLOSSOS арт. 3544461

Полирезина - Черный
(ДхШхВ) 110 x 110 x 600 мм
LED 2 Вт - 88 лм
6000 К - холодный белый
колышек, саморезы, дюбели,
опора
кабель 2 м
IP44



PHOBOS арт. 3538461

Полирезина - Черный
(ДхШхВ) 110 x 110 x 400 мм
LED 2 Вт - 88 лм
6000 К - холодный белый
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44



TRITON арт. 9003211

Полирезина - Коричневый
(ДхШхВ) 165 x 165 x 380 мм
LED 6 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 5 м, трансформатор
IP44



TRITON арт. 9005221

Полирезина - Темно-серый
(ДхШхВ) 165 x 165 x 380 мм
LED 6 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 5 м, трансформатор
IP44



ATON арт. 9002211

Полирезина - Черный
(ДхШхВ) 150 x 150 x 545 мм
LED 6 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 5 м, трансформатор
IP44



ATON арт. 9004221

Полирезина - Коричневый
(ДхШхВ) 150 x 150 x 545 мм
LED 6 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 5 м, трансформатор
IP44

RGB FLAT 40

арт. 2568451



Пластик - Серый
(ДхШхВ) 400 x 290 x 150 мм
LED 2 Вт - 52 лм
RGB К - теплый белый
колышек
кабель 1,5 м
IP44

RGB ROUND 30

арт. 2574061



Пластик - Белый
(ДхШхВ) 300 x 300 x 300 мм
LED 2 Вт - 52 лм
RGB К - теплый белый
колышек, пульт управления
кабель 1,5 м
IP44

RGB OVAL 28

арт. 2566451



Пластик - Белый
(ДхШхВ) 280 x 280 x 170 мм
LED 2 Вт - 52 лм
RGB К - теплый белый
колышек
кабель 5 м
IP44

RGB ROUND 40

арт. 2575061



Пластик - Белый
(ДхШхВ) 400 x 400 x 400 мм
LED 3 Вт - 65 лм
RGB К - теплый белый
колышек, пульт управления
кабель 1,5 м
IP44

RGB OVAL 35

арт. 2567451



Пластик - Белый
(ДхШхВ) 350 x 350 x 270 мм
LED 2 Вт - 52 лм
RGB К - теплый белый
колышек
кабель 5 м
IP44

RGB ROUND 50

арт. 2576061



Пластик - Белый
(ДхШхВ) 500 x 500 x 500 мм
LED 4 Вт - 97 лм
RGB К - теплый белый
колышек, пульт управления
кабель 1,5 м
IP44

LILIUM

арт. 3136171



Алюминий - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 100 x 170 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели,
опора, кабель 2 м
IP44

IBERUS

арт. 3166061



Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 100 x 100 x 360 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый синий
колышек, саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44

SPRIG

арт. 3575591



Алюминий - Белый
(ДхШхВ) 230 x 230 x 300 мм
LED 6 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44

SPRIG

арт. 3574581



Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 230 x 230 x 300 мм
LED 6 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, опора
кабель 2 м
IP44

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ALPHA

арт. 4112601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 42 x 42 x 45 мм
LED 0.5 Вт, 10 лм,
6000 К, холодный белый

–
2 шт x 1 м

IP68

ALPHA

арт. 4059601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 42 x 42 x 45 мм
LED 0,5 Вт - 2 лм
12000-15000 К- синий

–
2 шт x 1 м

IP68

ALPHA

арт. 4048601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 42 x 42 x 45 мм
LED 0.5 Вт, 10 лм,
3000 К, теплый белый

–
2 шт x 1 м

IP68

ASTRUM

арт. 3037601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 40 x 40 x 28 мм
LED 0,5 Вт - 1 лм
12000-15000 К- холодный синий

–
кабель 2 шт x 1 м м

IP68

ASTRUM

арт. 3029601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 40 x 40 x 28 мм
LED 0,5 Вт - 4 лм
6000 К - холодный белый

–
кабель 2 шт x 1 м м

IP68

SIRIUS

арт. 4039601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 90 x 90 x 125 мм
LED 1 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый

-
кабель 2 шт. м
IP68

SIRIUS

арт. 4113601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 70 x 70 x 52 мм
LED 1 Вт - 5 лм
12000-15000 К - холодный-синий

-
кабель 2 м
IP68

HIBRIA

арт. 4005601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 115 x 115 x 115 мм
LED 2 Вт - 45 лм
8000 К - холодный белый
шестигранный ключ

кабель 2 м
IP68

AUREUS

арт. 4041601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 115 x 115 x 115 мм
LED 2 Вт - 43 лм
3000 К - теплый белый
шестигранный ключ

кабель 2 м
IP68

BREVUS

арт. 2520601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 70 x 70 x 52 мм
LED 1 Вт - 33 лм
6000 К - холодный белый

-
кабель 2 м
IP68

UMBRA

арт. 3152051



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 105 x 105 x 85 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 3 м
IP44

RUBUM

арт. 3159011



Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 160 x 160 x 110 мм
LED 5 Вт - 320 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 2 м
IP67

AUREA

арт. 3151011



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 115 x 115 x 115 мм
LED 3 Вт - 190 лм,
3000 К, теплый белый
саморезы, дюбели
кабель 2 м
IP68

AXIS

арт. 3038601



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 120 x 140 мм
LED 0,5 Вт - 4 лм
6000 К - белый
саморезы, дюбели
кабель 2 шт x 1 м м
IP68

XERUS

арт. 3540531



Полирезина - Серый
(ДхШхВ) 140 x 140 x 75 мм
LED 2 Вт - 47 лм
6000К - белый
саморезы, дюбели, шестигранный
ключ, кабель 2 м
IP68



ATRIA
арт. 4077601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 42 x 42 x 45 мм
LED 0,5 Вт - 10лм
3000 К - теплый белый
-
кабель 2 шт x 1 м м
IP68



ATRIA
арт. 4092601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 120 x 140 мм
LED 0,5 Вт - 2 лм
12000-15000К - синий
-
кабель 2 шт x 1 м м
IP68



LEDA
арт. 4040601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 70 x 70 x 52 мм
LED 30 Вт - 1497 лм
3000 К - теплый белый
-
кабель 2 м
IP68



ELARA
арт. 4042601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 115 x 115 x 115 мм
LED 2 Вт - 43 лм
3000 К - теплый белый
шестигранный ключ
кабель 2 м
IP68



HYBRA
арт. 4015601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 115 x 115 x 115 мм
LED 2 Вт - 45 лм
8000 К - белый
шестигранный ключ
кабель 2 м
IP68



BREVA
арт. 4016601

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 70 x 70 x 52 мм
LED 1 Вт - 33 лм
8000 К - теплый белый
-
кабель 2 м
IP68

АКСЕССУАРЫ GARDEN LIGHT



ТРАНСФОРМАТОР 21 Вт
арт. 6209011



ТРАНСФОРМАТОР 60 Вт
арт. 6211011



ТРАНСФОРМАТОР 150 Вт
арт. 6012011



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
арт.6156011

Не рекомендуется использовать с таймером – пультом управления – приемником
Зона обнаружения до 5 м - горизонтально 90° – вертикально 45°
Настройка времени включения: 20 секунд – 1 минута – 5 минут
Максимальная мощность напряжения – 60 Вт
Кабель 3 м



КЛИПСА
арт. 6136011

Подходит для моделей: Hibia,
Hybra, Aureus, Elara, Aurea



ПРИЕМНИК + ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
арт. 6148011
арт. 6149011 (только приемник)

Подходит для источников питания (трансформаторов)
Количество подключаемых соединений не ограничено (максимум 150 Вт)
Управление 9 независимыми приемниками с одного пульта дистанционного управления
Максимальная мощность напряжения – 150 Вт



ТАЙМЕР + ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ
арт. 6009011

Максимальная мощность напряжения – 150 Вт
Мощность – 6 Вт
Таймер вкл/выкл – 1-9 часов
Кабель 2 м



КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 2 м
арт. 6154011 (SPT-1W) – Максимумальна мощность нагрузки 120 Вт

КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 6 м
арт. 6005011 (SPT-1W) – Максимумальна мощность нагрузки 120 Вт

АКСЕССУАРЫ GARDEN LIGHT



КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 10 м

арт. 6056011 (SPT-3W) – Максимальна мощность нагрузки 150 Вт



КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 2 м

арт. 6177011 - с резиновой заглушкой

КАБЕЛЬ – УДЛИНИТЕЛЬ 5 м

арт. 6182011- с резиновой заглушкой



КАБЕЛЬ 10 м

арт. 6259011 (SPT – 2W)

КАБЕЛЬ 25 м

арт. 6260011 (SPT – 2W)



РАЗВЕТВИТЕЛЬ

арт. 6006011 (SPT-2W)

Имеет 3 выхода с кабелями 15 см, максимальная мощность нагрузки 150 Вт



КАБЕЛЬ 10 м

арт. 6007011 (SPT-1W)

4 выхода (максимальна мощность нагрузки 120 Вт) для соединения с трансформаторами 21 Вт и 60 Вт



КАБЕЛЬ 15 м

арт. 6008011 (SPT – 3W)

Имеет 6 выходов (максимальна мощность нагрузки 150 Вт) для соединения с трансформаторами 150 Вт



КОННЕКТОР ВИНТОВОЙ

арт. 6165011 (SPT-1W)

арт. 6166011 (SPT-3W)



КОННЕКТОР

арт. 6013011 (SPT-1W->SPT – 1W)

арт. 6014011 (SPT-1W -> SPT – 3W)



КОННЕКТОР «М»

арт. 6261011



КОННЕКТОР «F»

арт. 6262011



SMD LED МОДУЛЬ 15x

арт. 1334101

Теплый-белый - белый, 3 Вт GU5.3
3000K - 190 лм

SMD LED МОДУЛЬ 16x

арт. 1333101

теплый-белый - белый, 2 Вт GU5.3
3000K - 190 лм



SMD LED МОДУЛЬ 3x

арт. 1335101

Теплый-белый - белый, 1 Вт GU5.3
3000-6000K - 190 лм



SMD LED МОДУЛЬ

арт. 6244011

Теплый белый, 3 Вт GU5.3
3000K - 130 лм



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

арт. 6004101

10 Вт, T15 - 76 лм
3000 К
для светильников Laurus



ЖС лампа

арт. 6016101

20 Вт, Halogenbirne in Blister
теплый белый
для светильников Solaris



G4 ЛАМПА

арт. 6204451

1,5 Вт, GU5.3, LED
теплый белый
для светильников:
Helix, Vitex, Rumex



MR16 лампа

арт. 6049101
20 Вт, Halogenbirne in Blister теплый
белый
для светильников:
Nepos, Iberus, Umbra, Dominus



LED МОДУЛЬ 16x

арт. 1070101

Белый, 2 Вт GU5.3
6000K - 47 лм
для светильников:
Olympus, Xerus, Halo, Olympia



LED МОДУЛЬ 12x

арт. 1068101

Теплый белый, 2 Вт GU5.3 SMD
3000 К - 43 лм
для светильников: Aureus, Elara



SMD LED ЦИЛИНДР 18x

арт. 6071101

белый, 2 Вт GU5.3
3000K - 120 лм
для светильников:
Orion 3-er set, Orion, Argos



MR11 LED

арт. 6158011

белый, 2 Вт GU5.3
3000K - 64 лм

MR16 LED ЛАМПА

арт. 6157011

белый, 6 Вт GU5.3
3000 К - 190 лм
Для светильников: Elan 6 Вт

MR16 LED ЛАМПА

арт. 6193011

белый, 3 Вт GU5.3
3000 К - 190 лм
для светильников: Lapis, Flo, Agate,
Aurea, Iberus, Nepos, Etu, Umbra, Liliium,
Nina, Focus, Nodin, Dolomite, Coral,
Pearl, Barite 40, Barite 60, Titan, Catalpa.
Arigo, Atlas, Ruby, Opal, Arco 60, Arco 40

MR16 LED ЛАМПА

арт. 6194011

белый, 5 Вт GU5.3
3000 К - 320 лм
для светильников:
Arcus, Amber, Protego, Rubum, Corvus
5Вт, Corvus 3-er Set, Emerald 5, Nova 5

ПРИНЦИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ GARDEN LIGHT

Система Plug & Play позволяет без помощи специалистов легко и быстро подключить светильники Garden Lights для великолепного освещения вашего сада.

ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКА

Выберите из ассортимента светильников подходящую модель.

ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА

Суммарная мощность всех подключаемых светильников определяет мощность необходимого трансформатора (21, 60 или 150 Вт).


ВЫБОР КАБЕЛЯ

В зависимости от выбранного вами трансформатора, вы можете начать работу с основным кабелем, кабелем-удлинителем или разветвителем.

Если вы выбрали трансформатор на 150 Вт, то вам следует начать работу с 15-метровым главным кабелем STP-3. Если вам необходим трансформатор на 21 Вт или 60 Вт, то начинайте работу с 10-метровым кабелем STP-1W. По вашему желанию, в зависимости от мощности трансформатора можно обойтись только удлинителем и необходимым количеством разветвителей.

ТАБЛИЦА ЗАВИСИМОСТИ ДЛИНЫ КАБЕЛЯ ОТ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

Мощность потребителя, Вт	Длина кабеля с сечением 0,75 мм ²	Длина кабеля с сечением 1,5 мм ²
10	60	120
15	40	80
20	30	60
25	25	50
30	20	40
35	17	35
40	15	30
45	13	27
50	12	24
60	10	20
70	8,5	17
80	7,5	15
90	6,5	13,5
100	6,0	12
110	5,5	11
120	5,0	10
130	4,5	9,0
150	4,0	8,0

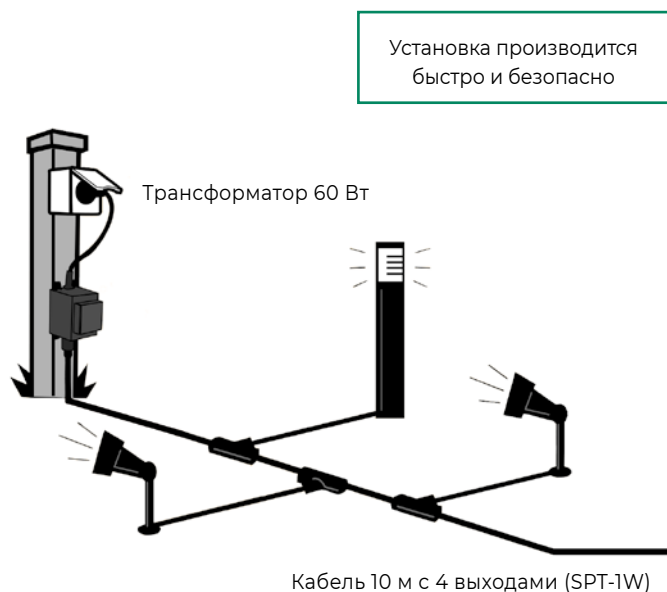

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ



арт. 6155011 Дополнительный вход SPT-1W
арт. 6166011 Дополнительный вход SPT-3



арт. 6013011 Соединительная защелка (SPT-1W > SPT-1W)



LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING



Профессиональные светильники Light Pro отличаются современным дизайном. Инновационный способ подключения светильников к главному кабелю удостоен многочисленных наград на престижных европейских выставках.

Производитель одним из первых в мире кто создал и успешно продает низковольтные светильники (12 В) с регулируемой яркостью.

Вся продукция марки Light Pro имеет 5-летний срок гарантии




Светильники серии ONYX / MIKA
возможно использовать в 3 вариациях



ONYX CLEAR
Без фильтра



ONYX STAR
Ячеистый фильтр

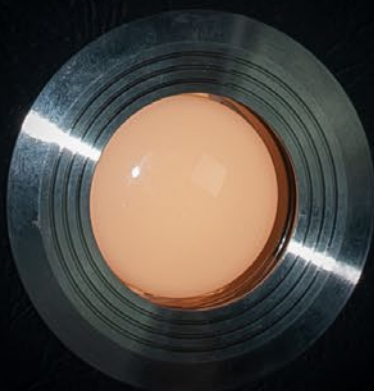

ONYX OPAL
Матовый фильтр

ONYX 60 R1

арт. 151D



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 70 x 70 x 52 мм
LED 1 Вт - 5 лм
12000-15000 К - холодный синий
монтажная пружина, коннектор,
сменные светоотражатели, кабель 1 м
IP68

ONYX 60 R2

арт. 152D



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 45 x 75 x 75 мм
LED 1 Вт, 23 лм,
2700 К, холодный белый
монтажная пружина, коннектор,
сменные светоотражатели, кабель 1 м
IP67

ONYX 60 R3

арт. 153D



Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 75 x 75 x 41 мм
LED 1 Вт - 23 лм
2700 К - теплый белый
монтажная пружина, коннектор,
сменные светоотражатели, кабель 1 м
IP67

ONYX 60 R4


арт. 154D



Пластик - Металлик
(ДхШхВ) 40 x 22 x 22 мм
LED 0,25 Вт - 1,5 лм
2700 К - холодный синий
монтажная пружина, коннектор,
сменные светоотражатели, кабель 1 м
IP67

ONYX 60 R5

арт. 155D



Пластик - Металлик
(ДхШхВ) 40 x 22 x 22 мм
LED 0,25 Вт - 1,5 лм
2700 К - холодный синий
монтажная пружина, коннектор,
сменные светоотражатели, кабель 1 м
IP67



ONYX 30 R1

арт. 150D

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 45 x 45 x 41 мм
LED 0,5 Вт - 4 лм
2700 К - теплый белый
пружина, коннектор, сменные
светоотражатели, кабель 1 м
IP67



AMBER

арт. 103U

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 160 x 160 x 110 мм
LED 5W - 320 лм
3000K – теплый-белый
саморезы, дюбели, коннектор.
монтажный стакан, кабель 0,5 м
IP67



MIKA R1

арт. 127D

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 105 x 105 x 45 мм
LED 1.5 Вт - 50 лм
2700 К - теплый белый
монтажная пружина, коннектор,
сменные светоотражатели, кабель 2 м
IP67



AGATE

арт. 102U

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 113 x 113 x 115 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К – теплый-белый
саморезы, дюбели, коннектор,
кабель 1 м, стакан
IP67

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



EMERALD 2
арт.104S

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 60 x 95 x 100 мм
LED 1,5 Вт- 85 лм
3000 К - теплый белый
опора,саморезы,дюбели,коннектор
кабель 1 м,колышек,ключ
IP44



EMERALD 3
арт. 106S

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 60 x 95 x 100 мм
LED 3 Вт- 190 лм
3000 К - теплый белый
опора,саморезы,дюбели,коннектор
кабель 1 м,колышек,ключ
IP44



EMERALD 5
арт. 105S

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 60 x 110 x 120 мм
LED 5 Вт- 320 лм
3000 К - теплый белый
опора,саморезы,дюбели,коннектор
кабель 1 м,колышек,ключ
IP44



NOVA 3
арт. 117S

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 77 x 81 x 115 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
опора,саморезы,дюбели,коннектор
кабель 1 м,колышек
IP44



NOVA 5
арт. 116S

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 120 x 180 мм
LED 5 Вт - 320 лм
3000 К - теплый белый
опора,саморезы,дюбели,коннектор
кабель 1 м,колышек
IP44



AZAR 30

арт. 109S

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 140 x 180 x 100 мм
LED 30 Вт - 1497 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, коннектор,
кабель 2 м, колышек
IP44



DOLOMITE

арт. 101S

Полирезина – Серый
(ДхШхВ) 145 x 145 x 110 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
коннектор
кабель 5 м
IP68




CORAL

арт. 107S

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 90 x 90 x 125 мм
LED 3 Вт - 190 лм,
3000 К, теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опоры
кабель 5 м, коннектор, ключ
IP68

НАЗЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

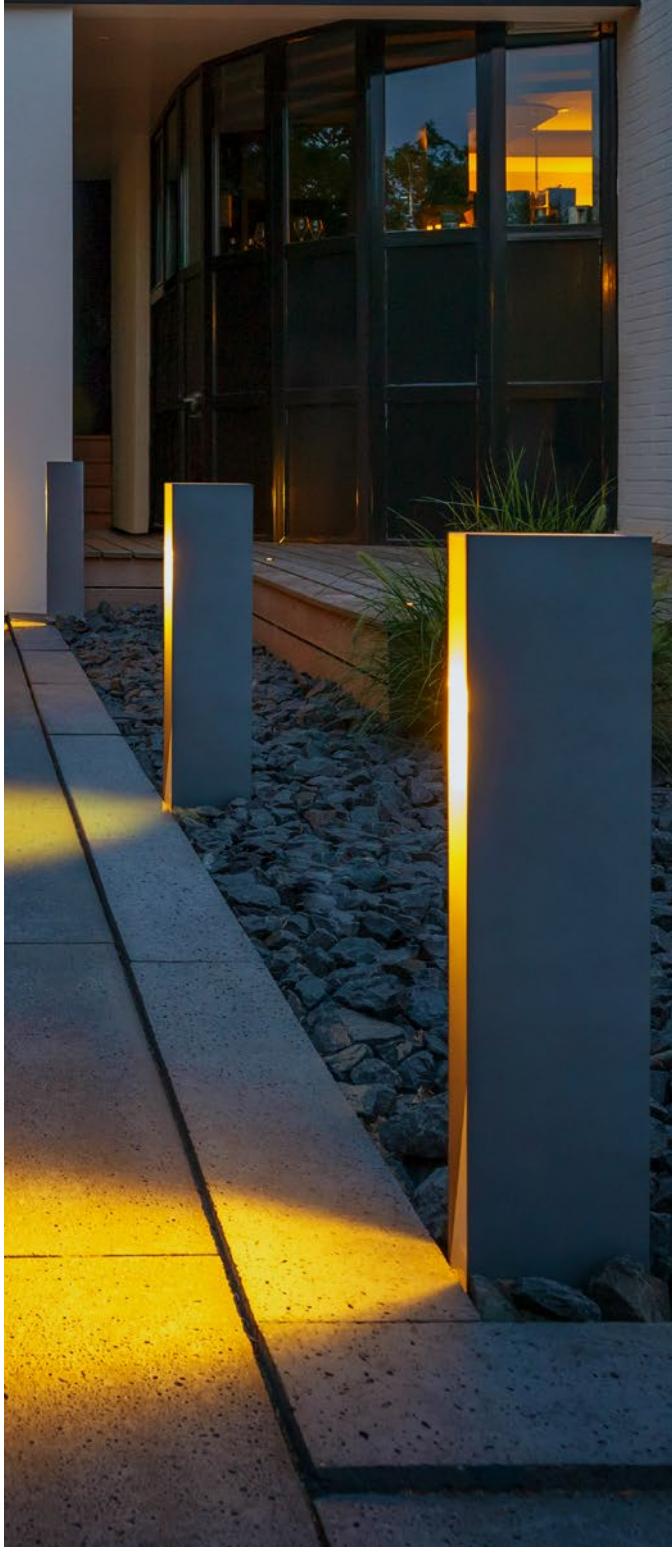

OPAL арт. 115P

Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 165 x 65 x 705 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
опора, саморезы, дюбели, коннектор
кабель 1 м
IP44



BARITE DL арт. 139P

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 145 x 65 x 495 мм
LED 3 Вт - 130 лм
3000 К - теплый белый
опора, колышек, саморезы, дюбели,
кабель 1 м, коннектор, ключ, колышек
IP44



DECO 1 арт. 135R

Пластик - Белый
(ДхШхВ) 400 x 400 x 400 мм
LED 3 Вт - 65 лм
LED RGB - холодный синий
опора, коннектор, пульт ДУ
кабель 1,5 м, колышек
IP44



BARITE 60

арт. 111P

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 65 x 65 x 575 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
опора,колышек,саморезы, дюбели,
кабель1м,коннектор,ключ,колышек
IP44

BARITE 40

арт. 112P

Алюминий - Черный
(ДхШхВ) 65 x 65 x 405 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
опора,колышек,саморезы, дюбели,
кабель1м,коннектор,ключ,колышек
IP44



NINA

арт. 129P

Нержавеющая сталь -
Металлик
(ДхШхВ) 105 x 105 x 760 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
коннектор,саморезы,дюбели,
опора,кабель 1 м
IP44

NODIN

арт. 128P

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 105 x 105 x 1020 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
коннектор,саморезы,дюбели,
опора,кабель 1 м
IP44



DECO 2

арт. 132R

Пластик - Белый
(ДхШхВ) 400 x 400 x 400 мм
LED 3 Вт - 65 лм
LED RGB - холодный синий
опора,коннектор,пульт ДУ
кабель 1,5 м, колышек
IP44



DECO 3

арт. 134R

Пластик - Белый
(ДхШхВ) 400 x 290 x 150 мм
LED 9 Вт - 750 лм
LED RGB - теплый белый
опора,коннектор,пульт ДУ
кабель 1,5 м, колышек
IP44

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



QUARTZ
арт. 119W

Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 85 x 50 x 105 мм
LED 2 Вт - 120 лм
3000 К - теплый белый
опора, коннектор, кронштейн,
кабель 1м, саморезы, колышек
IP44



PEARL
арт. 118W

Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 95 x 65 x 115 мм
LED 3 Вт - 190 лм
3000 К - теплый белый
колышек, саморезы, дюбели, опора,
кабель 2 м, коннектор
IP44



TOPAZ
арт. 140W

Нержавеющая сталь - Металлик
(ДхШхВ) 100 x 27 x 100 мм
LED 3 Вт - 130 лм
3000 К - теплый белый
саморезы, дюбели, коннектор
кабель 2 м
IP44



POLARIS
арт. 185W

Алюминий - Антрацит
(ДхШхВ) 35 x 145 x 145 мм
LED 6 Вт - 500 лм
3000 К - теплый белый
—
кабель 3 м
IP44

АКСЕССУАРЫ LIGHT PRO



ТРАНСФОРМАТОР 21 Вт
арт. 158А



ТРАНСФОРМАТОР 60 Вт
арт. 144А

Со встроенным таймером и датчиком освещенности



ТРАНСФОРМАТОР 100 Вт
арт. 145А

Со встроенным таймером и датчиком освещенности

КАБЕЛЬ 25 м
арт. 025C14 (AWG14)

КАБЕЛЬ 50 м
арт. 050C14 (AWG14)

КАБЕЛЬ 100 м
арт. 100C14 (AWG14)

КАБЕЛЬ 200 м
арт. 200C14 (AWG14)



УДЛИНИТЕЛЬ
арт. 146А (SPT-2W – 1 м)

УДЛИНИТЕЛЬ
арт. 147А (SPT-2W – 3 м)



УДЛИНИТЕЛЬ СЕНСОРА
арт. 162А (SPT-1W – 6 м)



КОННЕКТОР «Y»
арт. 143А



КОННЕКТОР «M»
арт. 138А



КОННЕКТОР «F»
арт. 137А



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
арт. 165А

Не рекомендуется использовать с таймером - ПУ - приемником
Зона обнаружения до 5 м - горизонтально 90° - вертикально 45°
Настройка времени включения: 20сек - 1мин - 5мин
Макс. 60Вт, кабель 3м



ПРИЕМНИК + ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
арт. 166А
арт. 167А (только приемник)

Подходит для источников переменного и постоянного тока
Количество подключаемых соединений не ограничено (максимум 150 Вт)
Управление 9 независимыми приемниками с одного пульта дистанционного управления

ПРИНЦИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ LIGHT PRO

Подключить систему наружного освещения LightPro очень легко, быстро и абсолютно безопасно. Благодаря уникальной конструкции коннекторов сборка системы освещения осуществляется в кратчайшие сроки.

ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКА

Выберите подходящие модели светильников из каталога.

ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА

Сложите мощности всех выбранных вами светильников и подберите ближайший и подходящий по мощности трансформатор.

ВЫБОР КАБЕЛЯ

Подсоедините коннектор входящий в комплект поставки светильника к основному кабелю и закрепите его просто повернув, после чего подключите светильник.




Вы также можете ознакомиться с видео инструкцией по подключению светильников Light Pro отсканировав нижеприведенный QR-code

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

СИСТЕМА

LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

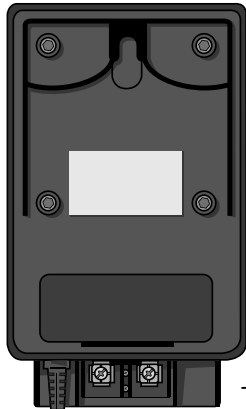


Трансформатор (144A/145A)

Подключение к трансформатору



Коннектор
Типе Y (143A)

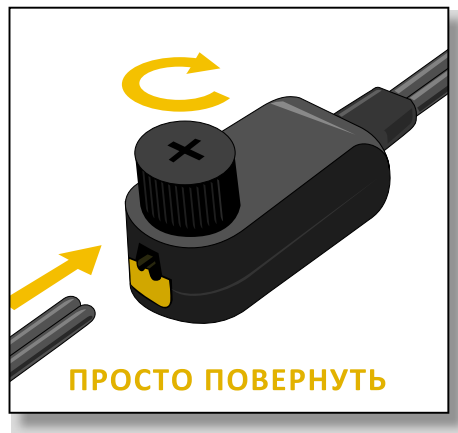

ПРОСТО ПОВЕРНУТЬ





Подключение к системе освещения



Коннектор
Типе F (137A)




Коннектор
Типе M (138A)

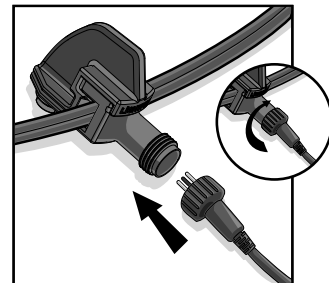

ПРОСТО ПОВЕРНУТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ



JoBe Lighting

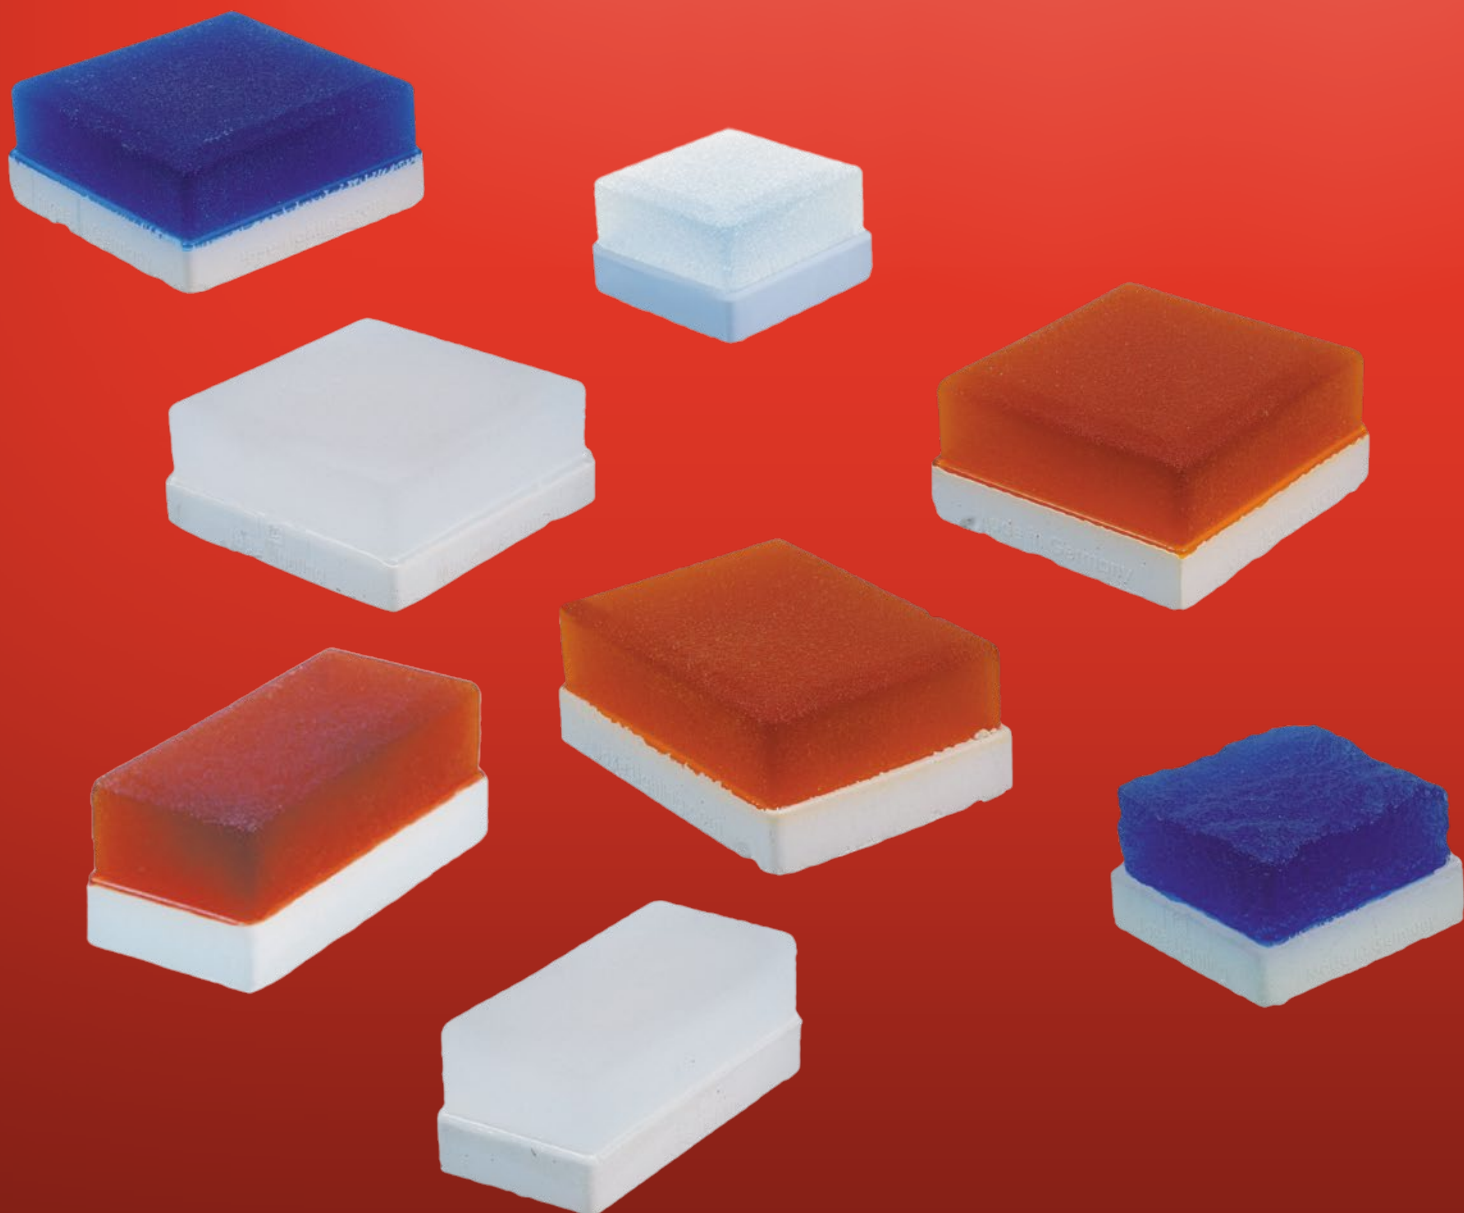

Тротуарные светильники Beckstone - это отличный способ оформить ландшафт и подчеркнуть уникальность архитектуры как частных, так и общественных территорий. Они имеют матовую поверхность и практически незаметны в выключенном состоянии даже в дневное время. А вечером, создают мягкий свет без "эффекта ослепления".

В ассортимент входят модели в трех вариантах исполнения. Серия Nature Rustic имеет рельефную поверхность напоминающую натуральный камень, и отлично сочетаются с плиткой из базальта, песчаника, мрамора и гранита. А гладкие светильники серии Style идеально сочетаются с нерельефными поверхностями. Серия RiverRock имеет форму натуральной речной гальки. Они идеальны для оформления ручьев, фонтанов, альпийских горок, кромок водоемов и многого другого.

Jobe Lighting имеют широкий диапазон рабочих температур: от -30 °C до +75 °C, они не требуют демонтажа в зимнее время и не выцветают от воздействия УФ-лучей.

Гарантия на все светильники Beckstone составляет 5 лет.



БЕСКSTONE СВЕТИЛЬНИКИ



STYLE 100 x 100 x 60

арт. 54100608 (белый)
арт. 54100603 (янтарный)
арт. 54100602 (красный)
арт. 54100607 (синий)

Полимербетон
(ДхШхВ) 100 x 100 x 60 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



STYLE 150 x 70 x 60

арт. 54070608 (белый)
арт. 54070603 (янтарный)
арт. 54070602 (красный)
арт. 54070607 (синий)

Полимербетон
(ДхШхВ) 150 x 70 x 60 мм
LED 2 x 1 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



STYLE 140 x 140 x 60

арт. 54140608 (белый)
арт. 54140603 (янтарный)
арт. 54140602 (красный)
арт. 54140607 (синий)

Полимербетон
(ДхШхВ) 140 x 140 x 60 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



STYLE 150 x 110 x 60

арт. 54110608 (белый)
арт. 54110603 (янтарный)
арт. 54110602 (красный)
арт. 54110607 (синий)

Полимербетон
(ДхШхВ) 150 x 110 x 60 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



NATURE RUSTIC

арт. 52050608 (белый)
арт. 52050603 (янтарный)
арт. 52050602 (красный)
арт. 52050607 (синий)

Полимербетон - Белый
(ДхШхВ) 50 x 50 x 60 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



RIVERROCK "M"

арт. 42330608 (белый)
арт. 42330602 (красный)
арт. 42330607 (синий)
арт. 42330605 (зеленый)

Полимербетон - Красный
(ДхШхВ) 85 x 75 x 80 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



NATURE RUSTIC

арт. 52070608 (белый)
арт. 52070603 (янтарный)
арт. 52070602 (красный)
арт. 52070607 (синий)

Полимербетон - Белый
(ДхШхВ) 70 x 70 x 60 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



RIVERROCK "S"

арт. 42220608 (белый)
арт. 42220602 (красный)
арт. 42220607 (синий)
арт. 42220605 (зеленый)

Полимербетон - Красный
(ДхШхВ) 70 x 65 x 80 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68



NATURE RUSTIC

арт. 52100608 (белый)
арт. 52100603 (янтарный)
арт. 52100602 (красный)
арт. 52100607 (синий)

Полимербетон - Красный
(ДхШхВ) 100 x 100 x 60 мм
LED 0,5 Вт
6500 К - белый
кабель 0,25 м
IP68

АКСЕССУАРЫ

ТРАНСФОРМАТОР 30 Вт

арт. 179140030



Макс. температура окружающей среды должна составлять не более 40°C

Производите недогрузку по мощности более чем на 25 %

Кабель 12 В длина 60 см, сечение 2 x 1 мм²

Кабель 220 В длина 60 см. сечение 2 x 0,75 мм²

Выходное напряжение 12 В DC

Входное напряжение 220 В AC

Макс. 30 Вт, кабель 3м

IP67

ТРАНСФОРМАТОР 60 Вт

арт. 179155061



Макс. температура окружающей среды должна составлять не более 40°C

Производите недогрузку по мощности более чем на 25 %

Кабель 12В длина 60 см, сечение 2 x 1 мм²

кабель 220В длина 60 см. сечение 2 x 0,75 мм²

Макс. 30 Вт, кабель 3м

IP67

КОНУСНАЯ МУФТА

арт. SGRS-4



Конусная муфта, предназначена для соединения светильника с основным питающим кабелем.

ВНЕШНЯЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МУФТА

арт. DPC01741A-4



Дополнительная муфта. придает кабельному соединению, выполненному с помощью конусной муфты дополнительную защиту, что особенно актуально при использовании светильников под водой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Террасы, веранды, кафе и рестораны

Широкий ассортимент светильников позволяет подобрать модель под любой интерьер от старинного до современного.



Парковки и зоны безопасности

Использование светильников для освещения границ территорий значительно повышает безопасность в темное время суток.



Фонтаны, ручьи и каскады

Светильники имеют класс защиты IP68 и идеально подходят для декоративного оформления любых водных объектов.



Площади и торговые центры

Едва незаметные в дневное время, светильники отлично подходят для декоративного оформления и создания системы навигации.

МОНТАЖ

Перед началом монтажа внимательно изучите инструкцию на сайте www.vodalux-svet.ru в разделе “Полезное”.



Тротуарные светильники Beckstone монтируются в соответствии с местными нормами, правилами и стандартами. Электроустановку светильников Beckstone должны производить только специалисты.

ВЫБОР СВЕТИЛЬНИКА

Выберите подходящие модели светильников.


ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Убедитесь в наличии всех необходимых материалов: кабель, кабельные муфты, наконечники и хомутики. А также инструментов: устройство для снятия изоляции и фен с регулируемой температурой от 135°C до 400°C

ВЫБОР КАБЕЛЯ

Для правильного подбора кабеля рекомендуем воспользоваться таблицей на следующих разворотах.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

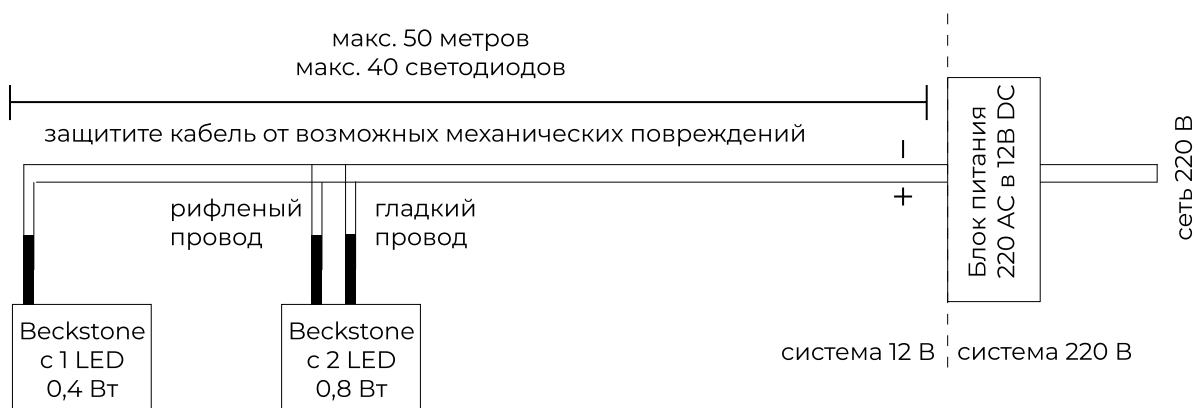

используйте методы присоединения в соответствии с классом защиты IP68

ТАБЛИЦА ПОДБОРА КАБЕЛЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ BECKSTONE 12 В DC

Ток, А	Кол-во светильников, шт	Сечение кабеля мм ²	Длина кабеля, м									
			10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
0,3	10	0,5	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
		0,75	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		1,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1
		1,5	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7
		2,5	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
0,6	20	0,5	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3
		0,75	0,3	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,8
		1,0	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
		1,5	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
		2,5	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0,9	30	0,5	0,6	1,3	1,9	2,6	3,2	3,8	4,5	5,1	5,8	6,4
		0,75	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3
		1,0	0,3	0,6	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2
		1,5	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1
		2,5	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3
1,2	40	0,75	0,6	1,1	1,7	2,3	2,8	3,4	4,0	4,6	5,1	5,7
		1,0	0,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3
		1,5	0,3	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,8
		2,5	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7
1,5	50	0,75	0,7	1,4	2,1	2,8	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1
		1,0	0,5	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2	3,7	4,3	4,8	5,3
		1,5	0,4	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6
		2,5	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ


$\Delta U = (0,0178 \times i \times k \times 2 \times l) - q$
 ΔU - потеря напряжения, В
 i - сила тока светильника, А

k - кол-во светильников
 l - расст. от светильника до блока питания, м
 q - сечение кабеля, мм²



Moonlight[®]

FIRST CLASS LIGHTING
MADE IN GERMANY

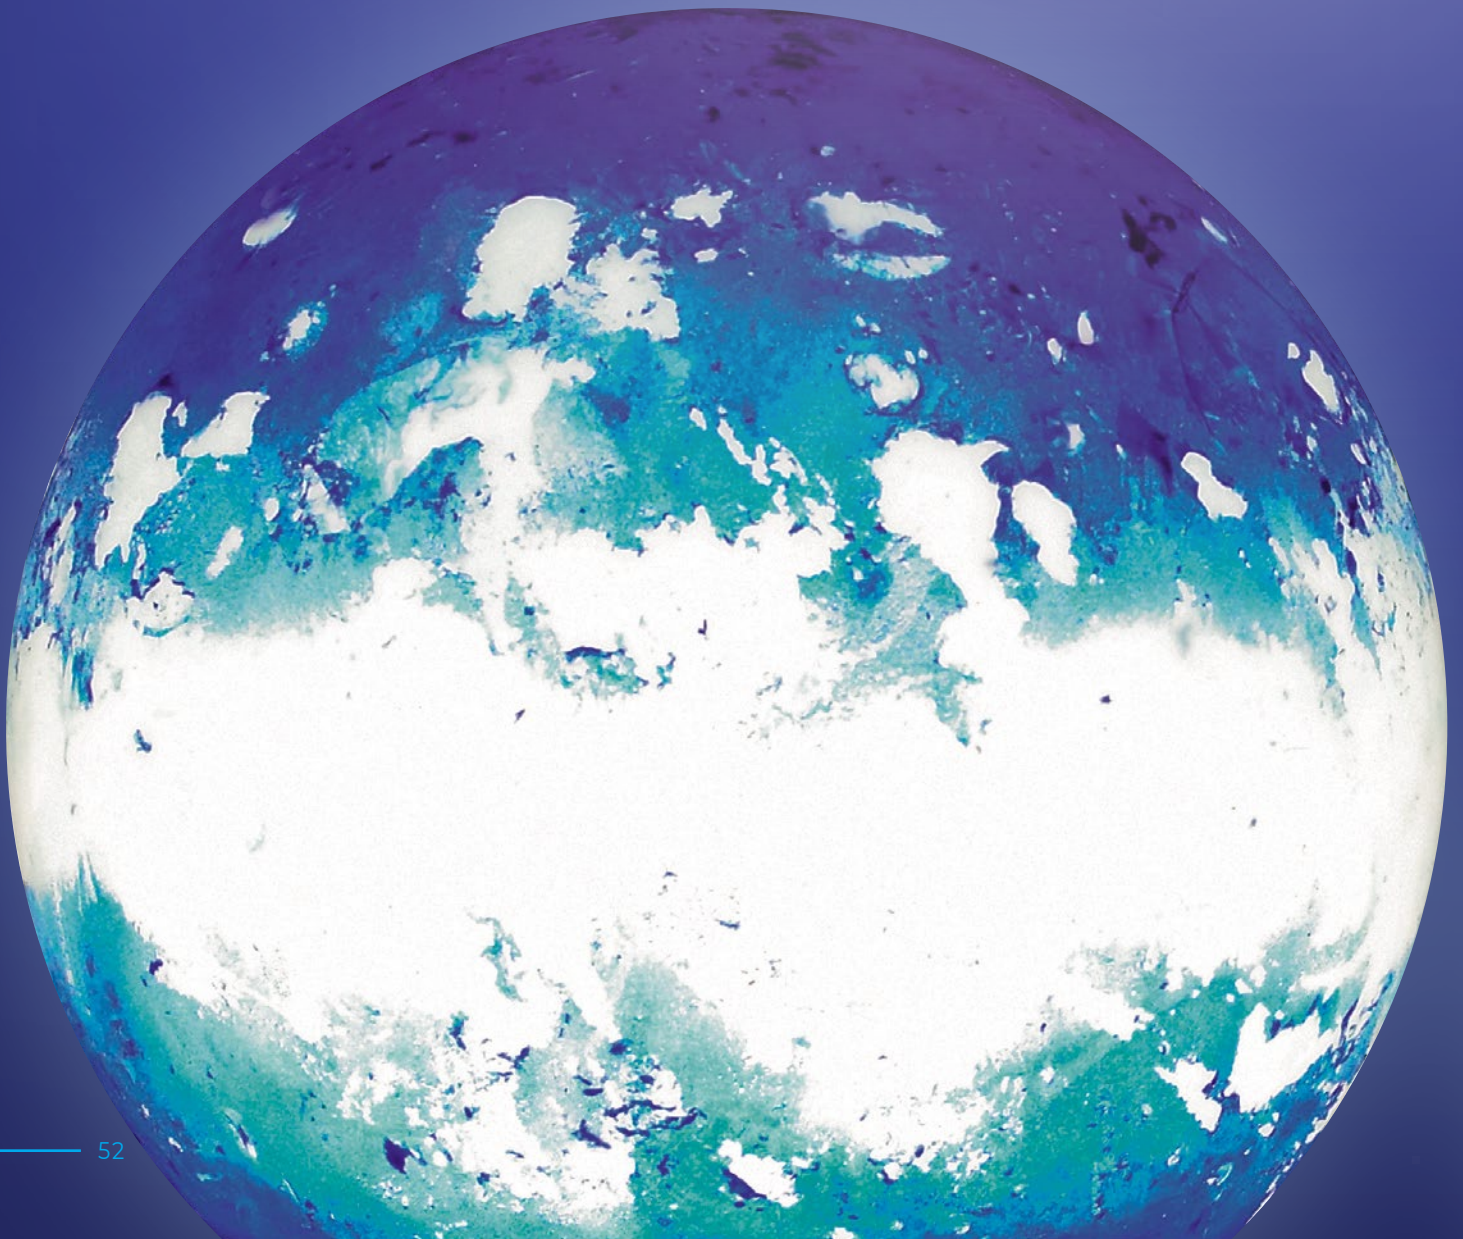


Сферические светильники Moonlight отлично подходят к любому стилю ландшафтного дизайна от классического до ультрасовременного.

Все модели изготавливаются из полиэтилена наивысшего качества. Чрезвычайно прочная конструкция выдерживает температуры от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$, устойчива к УФ-излучению и к проникновению влаги.

4 размера базовой коллекции доступны в пяти разных исполнениях: монтаж в грунт, стационарное крепление к твердой поверхности, без крепления с гибким кабелем, плавающие версии для водоемов, с питанием от аккумуляторов для плавательных бассейнов, а также подвесные решения для помещений на улице.

Возможно изготовление сфер и полусфер диаметром до 2 метров и установка светодиодов, в том числе RGB модулей для смены цветов с управлением по DMX-протоколу.

Также представлена серия DLC с 49 оттенками насыщенных цветов, в которые могут быть покрашены все представленные светильники.

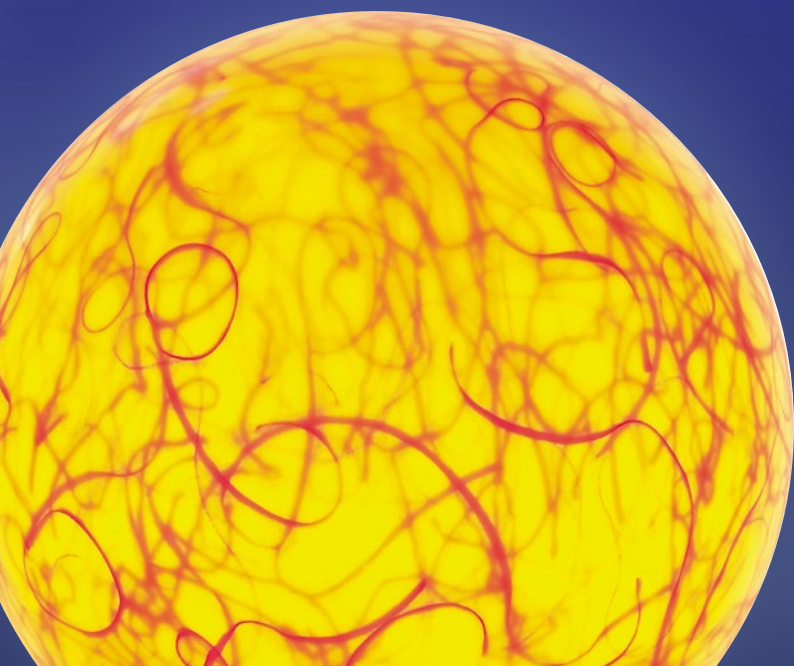


СТАЦИОНАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



MAG 250


арт. 250.010



Диаметр основания - 149 мм
Лампа - 4 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

MAG 350


арт. 350.010



Диаметр основания - 210 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

MAG 550


арт. 550.010



Диаметр основания - 318 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

MAG 750

арт. 750.010



Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMAG 350

арт. 350.040



Диаметр основания - 250 мм
Лампа - 10 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMAG 550

арт. 550.040



Диаметр основания - 317 мм
Лампа - 13 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMAG 750


арт. 750.040




Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 15 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66



ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

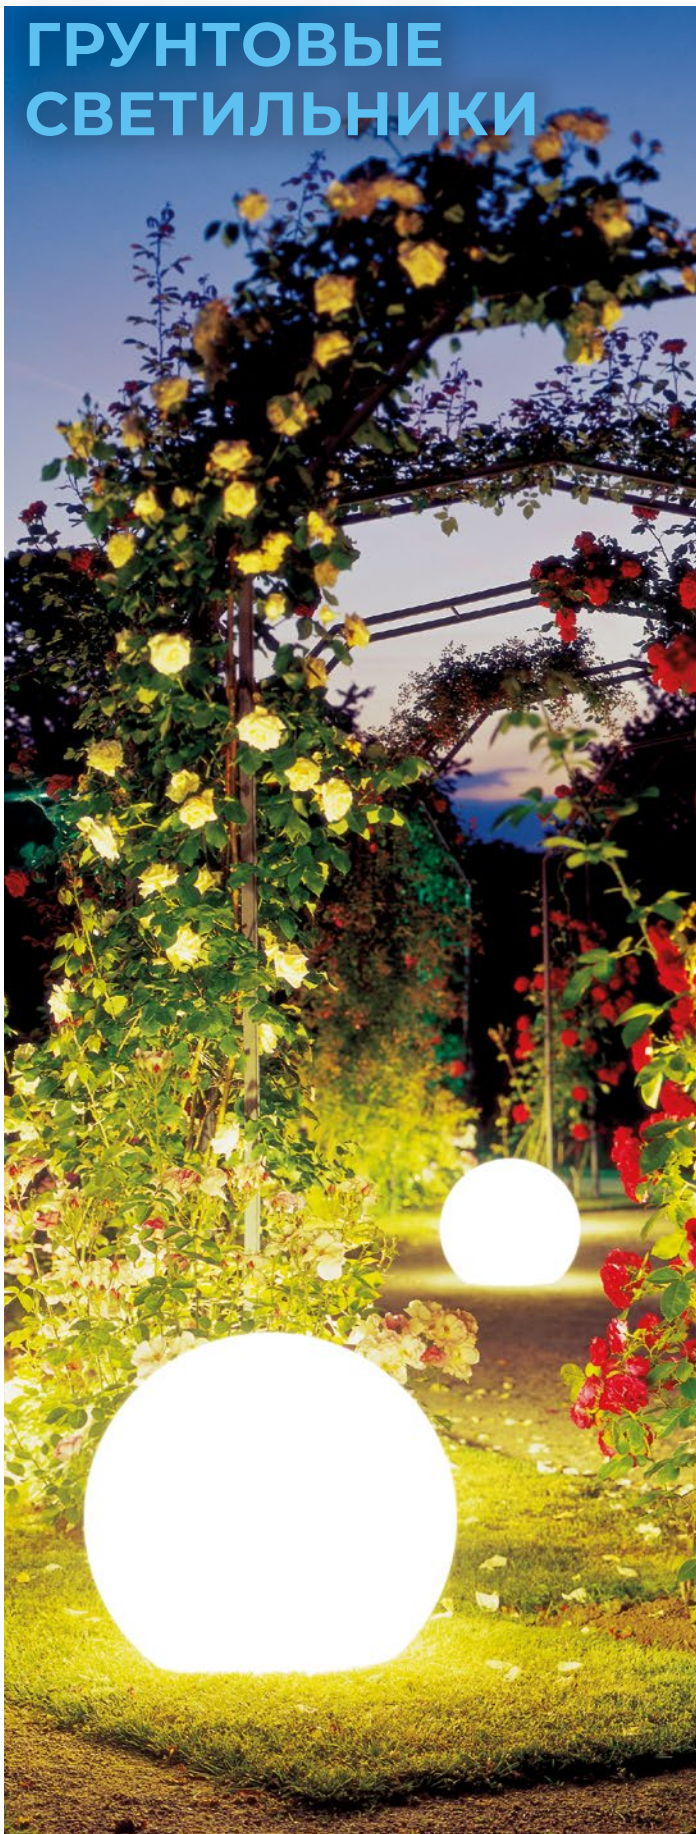


MBG 250 арт. 250.020




Диаметр основания - 149 мм
Лампа - 4 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

MBG 350 арт. 350.020




Диаметр основания - 210 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

MBG 550 арт. 550.020



Диаметр основания - 318 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66


MBG 750 арт. 750.020



Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMBG 350


арт.350.050



Диаметр основания - 250 мм
Лампа - 10 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMBG 550


арт. 550.050



Диаметр основания - 317 мм
Лампа - 13 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMBG 750



арт. 750.050



Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66




ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

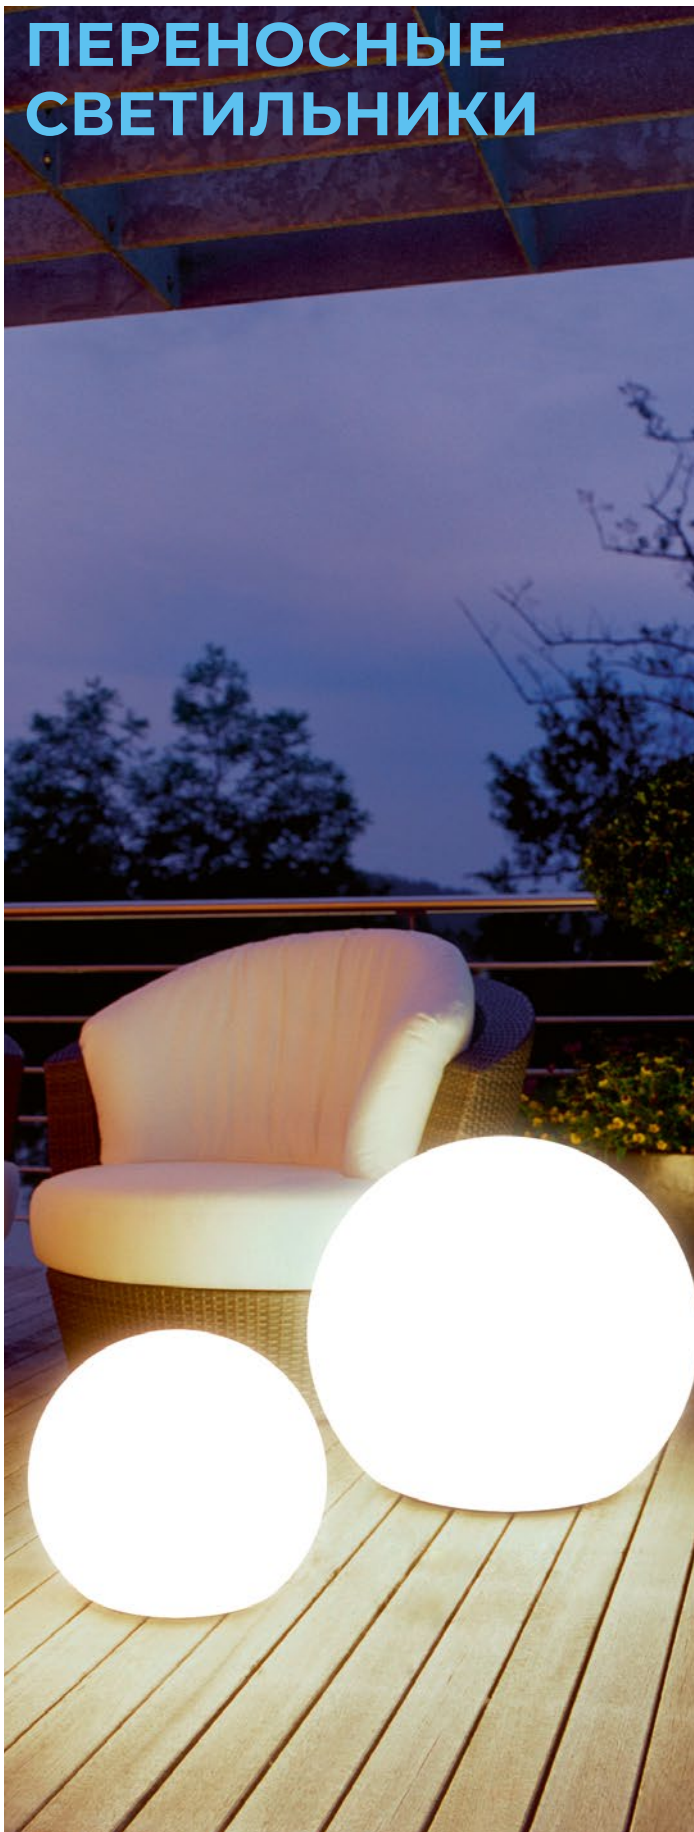


MFL 250
арт. 250.030

Диаметр основания - 149 мм
Лампа - 4 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66




MFL 350
арт. 350.030

Диаметр основания - 210 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66



MFL 550
арт. 550.030

Диаметр основания - 318 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66




MFL 750
арт. 750.030

Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMFL 350


арт. 350.060



Диаметр основания - 250 мм
Лампа - 10 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMFL 550


арт. 550.060



Диаметр основания - 317 мм
Лампа - 13 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66

HMFL 750



арт. 750.060



Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 23 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP66




АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

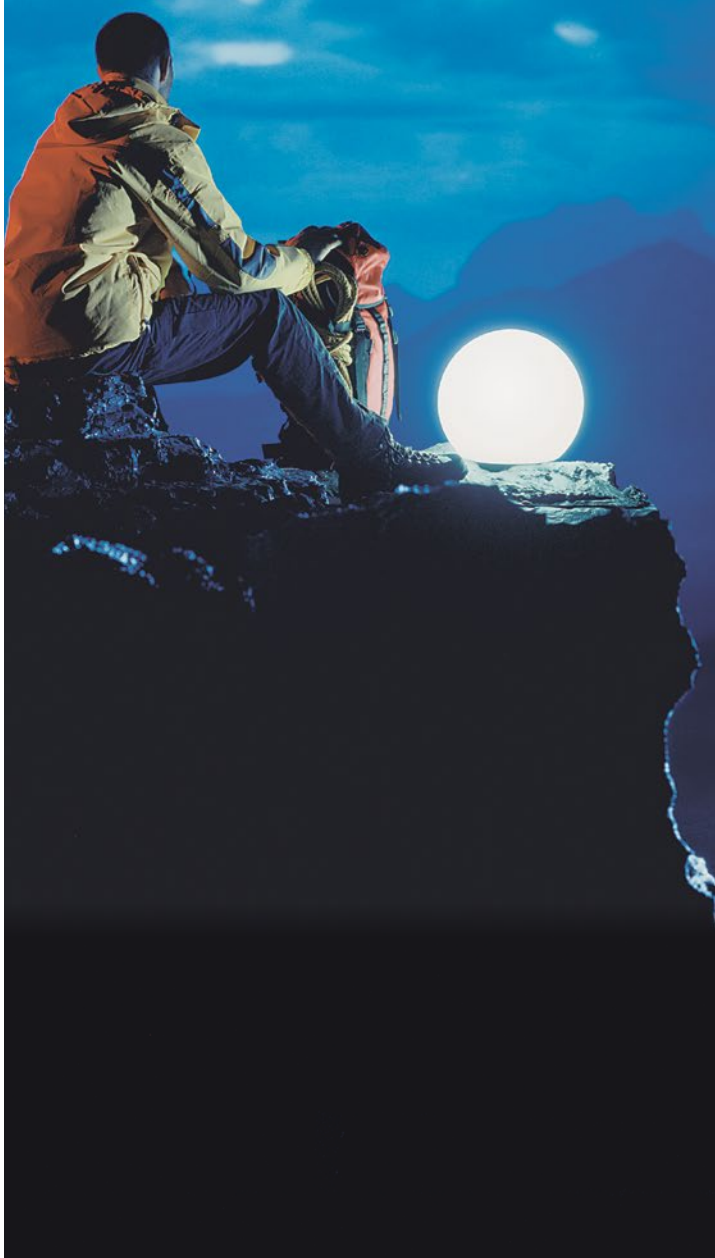

BMFL 250

арт. 250.130


Диаметр основания - 149 мм
Лампа - 4 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Доступен в серии "Stonelook"
IP54



BMFL 350

арт. 350.130


Диаметр основания - 210 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Доступен в серии "Stonelook"
IP54



BMFL 550

арт. 550.130

Диаметр основания - 318 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Доступен в серии "Stonelook"
IP54



BMFL 750

арт. 750.130

Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54

BHMFL 350

арт. 350.150



Диаметр основания - 210 мм
Лампа - 5 Вт - 2G7 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54

BHMFL 550


арт. 550.150




Диаметр основания - 318 мм
Лампа - 10 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54

HMFL 750

арт. 750.150



Диаметр основания - 438 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54

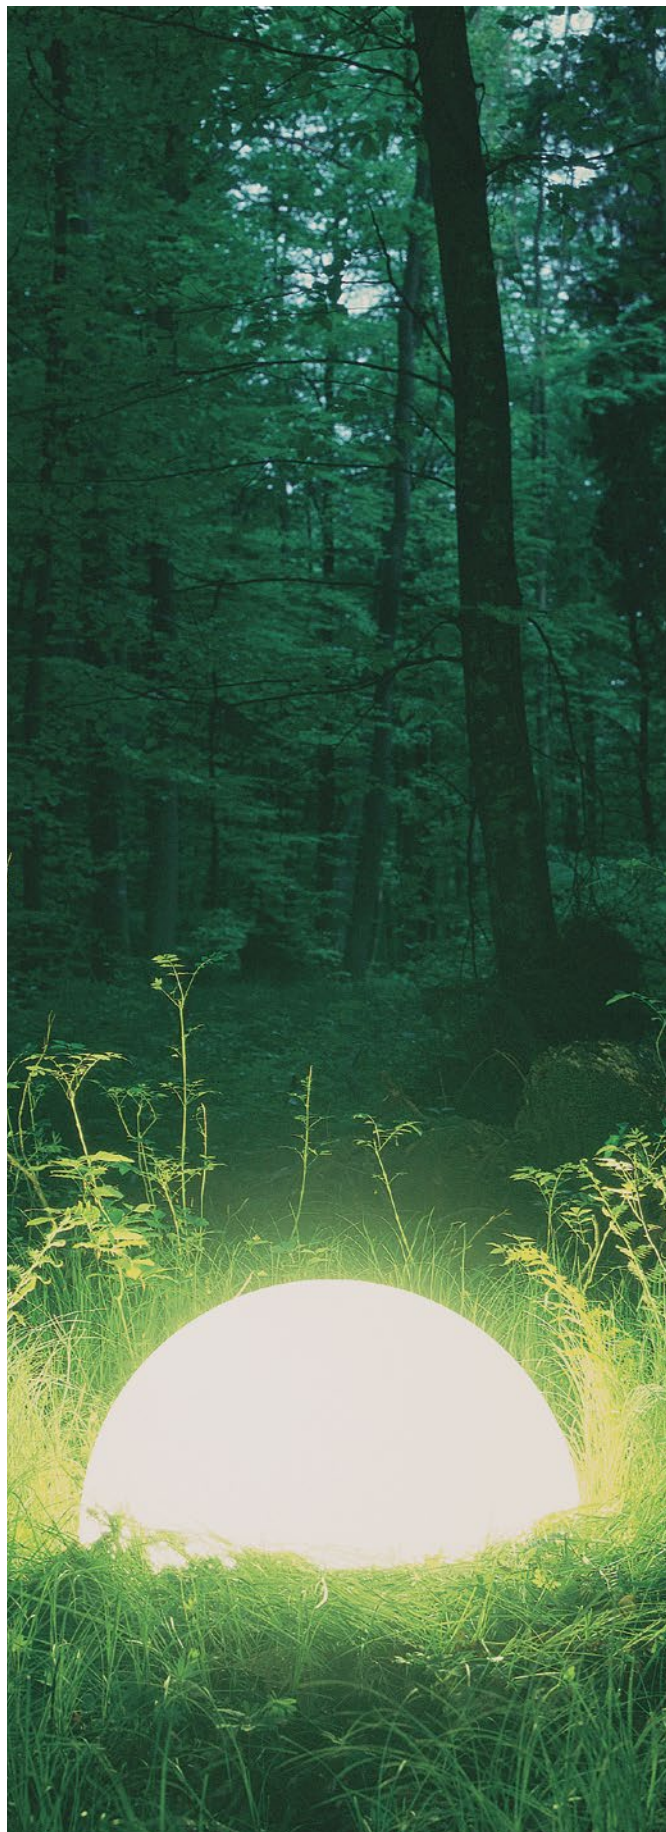


ПЛАВАЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



MWV 250


арт. 250.070



Диаметр сферы - 250 мм
Лампа - 4 Вт - E27 - ESL
Светильник с кабелем
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IPX7

MWV 350


арт. 350.070



Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Светильник с кабелем
Доступен в серии "Stonelook"
IPX7

MWV 550


арт. 550.070



Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Светильник с кабелем
Доступен в серии "Stonelook"
IPX7

MWV 750

арт. 750.070

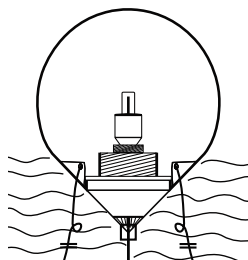


Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Светильник с кабелем
Доступен в серии "Stonelook"
IPX7



BMWV 350

арт. 350.140


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Аккумуляторный светильник
Доступен в серии "Stonelook"
Встроенный сенсор ДУ
IPX7



BMWV 550

арт. 550.150

Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Аккумуляторный светильник
Доступен в серии "Stonelook"
Встроенный сенсор ДУ
IPX7



BMWV 750

арт. 750.140


Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 12 В DC
Аккумуляторный светильник
Доступен в серии "Stonelook"
Встроенный сенсор ДУ
IPX7



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




MLH 350 арт. 350.110




Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54

MLH 550 арт. 550.110




Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54

MLH 750 арт. 750.110




Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54




MLHF 350 арт. 350.120

Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54



MLHF 550 арт. 550.120

Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор ДУ
IP54




MLHF 750 арт. 750.120

Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
Опция: встроенный сенсор
ДУ
IP54




АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



MLS-MLH 350

арт. 350.110


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP54



MLS-MLH 550

арт. 550.110


Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии
"Stonelook"
IP54



MLS-MLH 750

арт. 750.110


Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP54



MLS-MBG 350

арт. 350.020


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 420 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MBG 550

арт. 550.020

Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 420 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66




MLS-MBG 750

арт. 750.020

Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 420 В
Доступен в серии
"Stonelook"
IP66




АКУСТИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



MLS-MAG 350

арт. 350.110


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MAG 350

арт. 350.010


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MAG 550

арт. 550.010


Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MAG 750

арт. 750.010


Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MFL 350

арт. 350.030


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MFL 550

арт. 550.030

Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66




MLS-MFL 750

арт.750.030

Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии
"Stonelook"
IP66




ART COLLECTION СВЕТИЛЬНИКИ



MAG-AC 350

арт. 350.010


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MAG-AC 750

арт. 350.010


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - G24q1 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии
"Stonelook"
IP66



MLS-MAG 550

арт. 550.010


Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MFL 350

арт. 350.030


Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-MFL 550

арт. 550.030

Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии "Stonelook"
IP66



MLS-Mfl 750

арт. 750.030

Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в серии
"Stonelook"
IP66



STONELOOK СВЕТИЛЬНИКИ



MFL-SL 250
арт. 250.110

Диаметр сферы - 250 мм
Лампа - 4 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Темный гранит
IP66



MFL-SL 350
арт. 350.010

Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Песчаник
IP66




MFL-SL 550
арт. 550.010

Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Терракота
IP66




MFL-SL 750
арт. 750.010

Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Светлый гранит
IP66




DLC 250
арт. 250.030

Диаметр сферы - 250 мм
Лампа - 4 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в любом цвете
IP66




DLC 350
арт. 350.030

Диаметр сферы - 350 мм
Лампа - 7 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в любом цвете
IP66



DLC 550
арт. 550.030

Диаметр сферы - 550 мм
Лампа - 15 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в любом цвете
IP66



DLC 750
арт. 750.010

Диаметр сферы - 750 мм
Лампа - 23 Вт - E27 - ESL
Напряжение - 230 В
Доступен в любом цвете
IP66

DAY LIGHT COLOR СВЕТИЛЬНИКИ



СНЕГОВИКИ СВЕТИЛЬНИКИ



СНЕГОВИК арт. 550.999

Высота - 1 м (2 светильника)
2700 К - белый - с фильтром
Возможен вариант
с акустической системой
IP66

СНЕГОВИК арт. 550.9999

Высота - 1 м (2 светильника)
4000 К - терракотовый
Возможен вариант
с акустической системой
IP66


СНЕГОВИК арт. 750.999

Высота - 1,7 м (3 светильника)
2700 К - белый - с фильтром
Возможен вариант
с акустической системой
IP66

СНЕГОВИК арт. 750.9999


Высота - 1,7 м (3 светильника)
4000 К - терракотовый
Возможен вариант
с акустической системой
IP66

АКСЕССУАРЫ MOONLIGHT



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

арт. 5100 - для аккумуляторных светильников 250 мм и 350 мм
арт. 5101 - для аккумуляторных светильников 550 мм и 750 мм
арт. 5100 - для плавающего аккумуляторных светильников 350 мм




СВЕТОФИЛЬТР CLASSIC EDITION

Цвета: белый, желтый, красный, синий, зеленый
Оттенки: светлый, средний, темный
Применяется с лампами: 5 Вт, 7 Вт, 8 Вт, 9 Вт, 10 Вт, 13 Вт, 15 Вт, 23 Вт


СВЕТОФИЛЬТР EMOTION EDITION

Цвета: оранжевый, розовый, лиловый, бирюзовый, фиолетовый, дымчатый топаз
Оттенки: светлый, средний, темный
Применяется с лампами: 5 Вт, 7 Вт, 8 Вт, 9 Вт, 10 Вт, 13 Вт, 15 Вт, 23 Вт



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ДЛЯ ПОЛУСФЕР

арт. 8010 - 10 ВТ - 230 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 8113** - 13 ВТ - 230 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 8013 - 13 ВТ - 230 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 8123** - 23 ВТ - 230 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 8023 - 23 ВТ - 230 В - 2700 К (теплый белый)
арт. 8110 - 10 ВТ - 230 В - 4000 К (холодный белый)




ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ДЛЯ СФЕР

арт. 8004 - 4 ВТ - 230 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 8104** - 4 ВТ - 230 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 8007 - 7 ВТ - 230 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 8107** - 7 ВТ - 230 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 8015 - 15 ВТ - 230 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 8115** - 15 ВТ - 230 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 8023 - 23 ВТ - 230 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 8123** - 23 ВТ - 230 В - 4000 К (холодный белый)


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ И АККУМУЛЯТОРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

арт. 7004 - 4 ВТ - 12 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 7104** - 4 ВТ - 12 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 7007 - 7 ВТ - 12 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 7107** - 7 ВТ - 12 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 7015 - 15 ВТ - 12 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 7115** - 15 ВТ - 12 В - 4000 К (холодный белый)
арт. 7023 - 23 ВТ - 12 В - 2700 К (теплый белый) **арт. 7123** - 23 ВТ - 12 В - 4000 К (холодный белый)

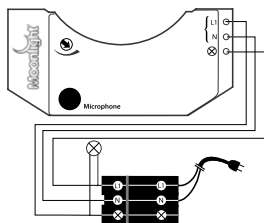

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

арт. 5150



СЕНСОР СТУКА


арт. 5190



КЛЮЧ

арт. 5001

Применяется для открытия/закрытия плавающих и подвесных светильников



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

арт. 5151



СВЕТОДИОДНЫЙ RGB-LED МОДУЛЬ

арт. 7200 - Диаметр 250 мм

арт. 7202 - Диаметр 550 мм


арт. 7201 - Диаметр 350 мм

арт. 7203 - Диаметр 750 мм


ДЮБЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



арт. 6100 - 150 мм




арт. 6101 - 350 мм




КЛЮЧ ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ

арт. 6102



АДАПТЕР ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ

арт. 6103



АКРИЛОВАЯ СТОЛЕШНИЦА

арт. 6001 - Столик 750 мм для светильников 550 мм

арт. 6002 - Столик 980 мм для светильников 750 мм

КОМПЛЕКТ ПО УХОДУ

Комплект поможет обеспечить идеальный внешний вид ваших светильников Moonlight.

ВАЖНО!

Перед применением встряхнуть;

- Не производите чистку под прямыми солнечными лучами;
- Чистящее средство следует хранить в помещении с температурой выше 0°C;
- Наиболее подходящая температура для проведения работ по очистке от 4° до 24 °C;


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Предварительно очистите светильник от загрязнений. Для этого протрите его хорошо смоченной в воде мягкой губкой. При сильном загрязнении допускается использование мойки высокого давления.
2. Распылите чистящее средство на поверхность светильника с расстояния 40-50 см. и равномерно распределите его губкой.
3. Время воздействия чистящего средства 5-10 минут в зависимости от интенсивности загрязнений.
4. Смойте остатки чистящего средства водой, а затем протрите мягкой тканью без ворса. Чистящее средство может сливаться в канализацию без ущерба для окружающей среды.

МОСКВА

Офис: 121596, ул. Горбунова, д.2 стр.3, оф. В503, БЦ «Гранд Сетунь Плаза», т. +7 (495) 269-71-11, msk@vodalux.ru

Склад: 121596, ул. Горбунова, д.12, к.2, стр.1, завод «Мосэлектротит», т. +7 (926) 840-69-94, sklad@vodalux.ru

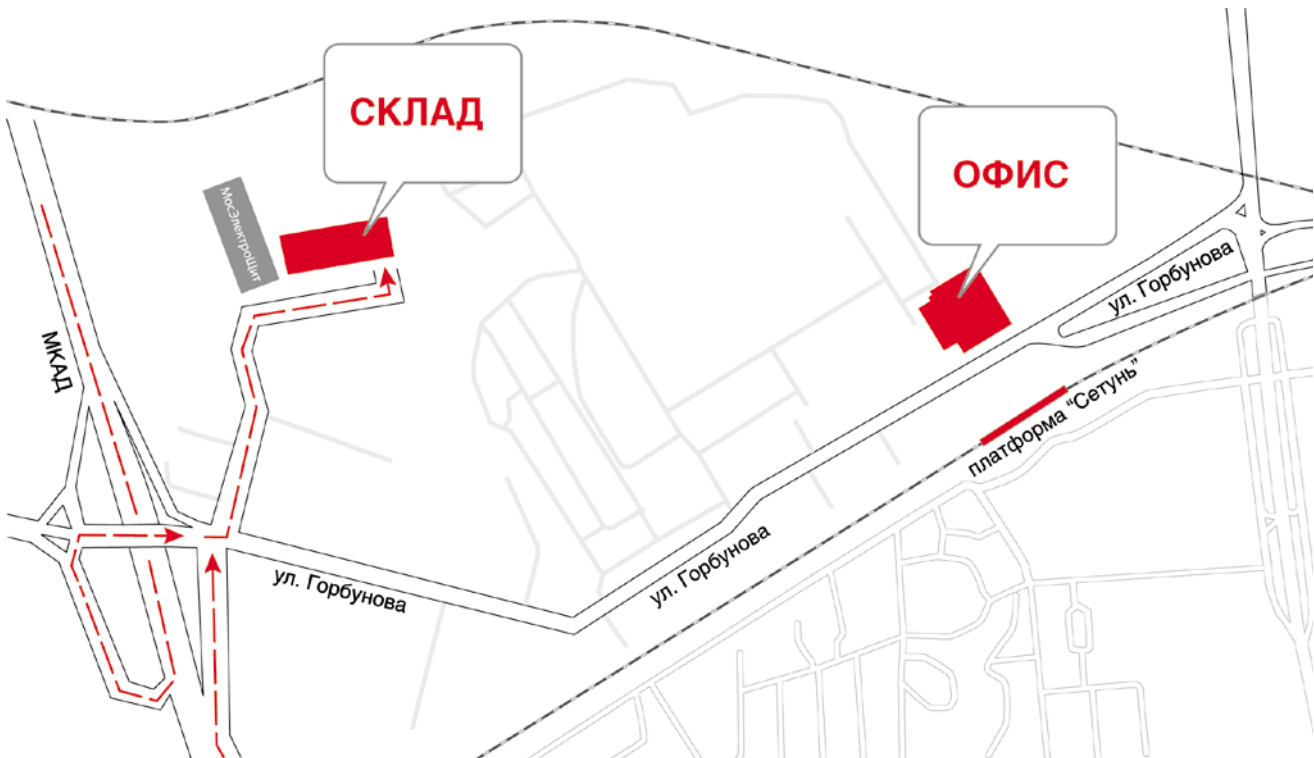

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис: 197229, Лахтинский пр-т, д.85 лит. В (Гарден Сити), офис №209 т. +7 (812) 327-52-52, spb@vodalux.ru

Склад: 197229, Лахта, ул. Красных партизан, д.14, литер В, ангар №4 А, т. +7 (812) 327-52-52





VODALUX.RU
VODALUX-SVET.RU